HOLZ DENZEL

Bodenbeläge

PROGRAMM 2021

PARKETT

Holen Sie sich die Natur nach Hause...

...mit unserem Fertigparkett PORTO!

Die Sortierung mit ausgeprägtem Astbild verleiht dem Boden einen lebendigen, rustikalen Charakter. Durch die geölte Oberfläche bleiben die natürlichen Eigenschaften des Holzes weitgehend erhalten; es bleibt atmungsaktiv und trägt zum gesunden Raumklima bei.

Jedes Stück ein unverwechselbares Unikat, das Leben und Wärme in Ihr Zuhause bringt.

Titelbild: Eiche astig | gebürstet | geölt
Eiche XL | rustikal | astig | gebürstet | geölt

PORTO

Eiche in ihrer schönsten Ausdrucksform.

Eiche in ihrer wunderbaren Vielfalt, gefertigt in großzügigen Dielenformaten mit astig, gebürsteter Oberfläche. Unser Sortiment Eiche verleiht diesen Landhausdielen mit ihren von Hand gehobelten Oberflächen einen ganz besonderen rustikalen Charme verbunden mit einer angenehmen Haptik.

Ein schönes kontrastreiches Stilelement in moderner Einrichtung.

Seite 4 - 15

Eiche astig | gebürstet | geölt

Eiche astig | gebürstet | geölt

PORTO – Landhausdiele 1-Stab

3-schichtiger Dielenaufbau
Natur geölt, gebürstet, längsseitige Fase
Klicksystem: UNICLIC + STIRNCLIC
Nutzschicht ca. 4 mm Massivholz
Mittellage aus Pappelholzlamellen,
Gegenzug aus Pappelholzfurnier
Stärke: 15,0 mm
Deckmaß: 1860 × 189 mm
Paket á 8 Stück = 2,812 m²; Palette = 112,48 m²

Eiche astig | handgehobelt | geräuchert | weiß geölt

Eiche astig | handgehobelt | geräuchert | weiß geölt

PORTO – Landhausdiele 1-Stab

3-schichtiger Dielenaufbau

Natur geölt, längs- und stirnseitige Fase, handgehobelt

Klicksystem: UNICLIC + STIRNCLIC

Nutzschicht ca. 4 mm Massivholz

Mittellage aus Pappelholzlamellen

Gegenzug aus Pappelholzfurnier

Stärke: 15,0 mm

Deckmaß: 1860 × 189 mm

Paket á 8 Stück = 2,812 m²; Palette = 112,48 m²

Eiche astig | handgehobelt | geräuchert | geölt

Eiche astig | handgehobelt | geräuchert | geölt

PORTO – Landhausdiele 1-Stab

3-schichtiger Dielenaufbau

Natur geölt, längs- und stirnseitige Fase, handgehobelt

Klicksystem: UNICLIC + STIRNCLIC

Nutzschicht ca. 4 mm Massivholz

Mittellage aus Pappelholzlamellen

Gegenzug aus Pappelholzfurnier

Stärke: 15,0 mm

Deckmaß: 1860 × 189 mm

Paket á 8 Stück = 2,812 m²; Palette = 112,48 m²

Eiche astig | handgehobelt | weiß geölt

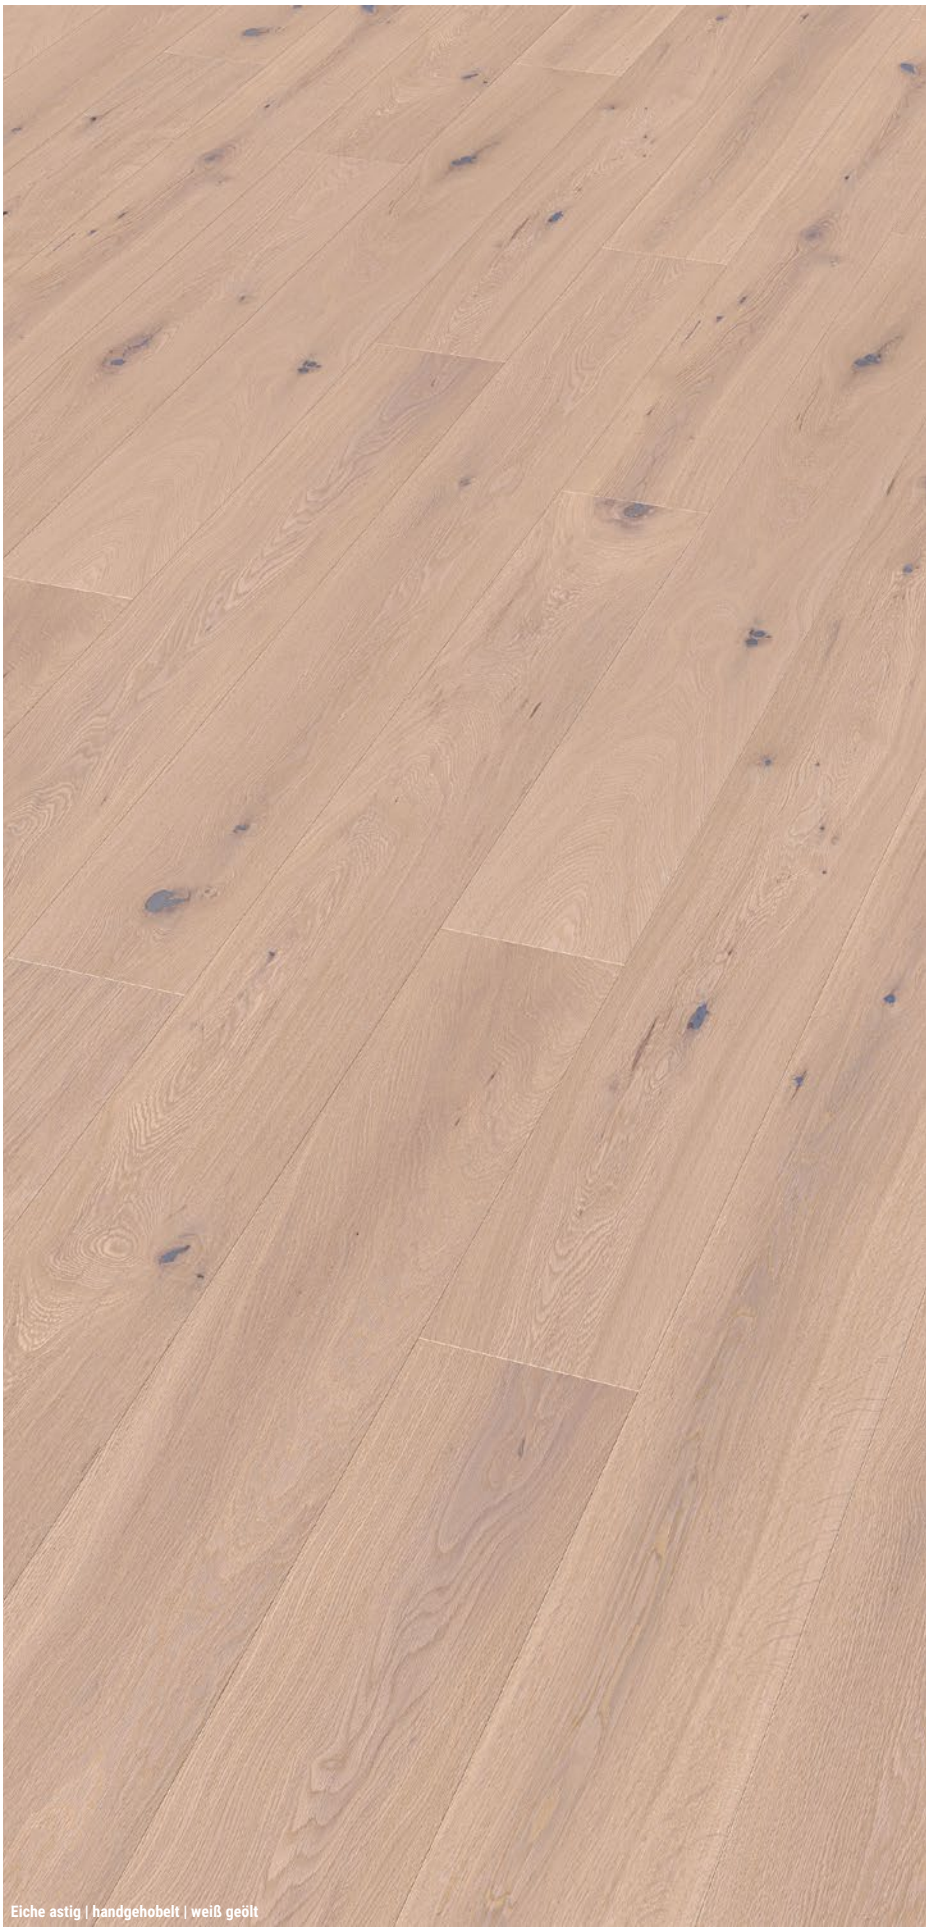

Eiche astig | handgehobelt | weiß geölt

PORTO – Landhausdiele 1-Stab

3-schichtiger Dielenaufbau

Natur geölt, längs- und stirnseitige Fase, handgehobelt

Klicksystem: UNICLIC + STIRNCLIC

Nutzschicht ca. 4 mm Massivholz

Mittellage aus Pappelholzlamellen

Gegenzug aus Pappelholzfurnier

Stärke: 15,0 mm

Deckmaß: 1860 × 189 mm

Paket á 8 Stück = 2,812 m²; Palette = 112,48 m²

Eiche astig | handgehobelt | geölt

Eiche astig | handgehobelt | geölt

PORTO – Landhausdiele 1-Stab

3-schichtiger Dielenaufbau

Natur geölt, längs- und stirnseitige Fase, handgehobelt

Klicksystem: UNICLIC + STIRNCLIC

Nutzschicht ca. 4 mm Massivholz

Mittellage aus Pappelholzlamellen

Gegenzug aus Pappelholzfurnier

Stärke: 15,0 mm

Deckmaß: 1860 × 189 mm

Paket á 8 Stück = 2,812 m²; Palette = 112,48 m²

Eiche XL | rustikal | astig | gebürstet | geölt

Eiche XL | rustikal | astig | gebürstet | geölt

PORTO – Landhausdiele 1-Stab

3-schichtiger Dielenaufbau
Natur geölt, längs- und stirnseitige Fase, gebürstet
Klicksystem: UNICLIC + STIRNCLIC
Nutzschicht ca. 4 mm Massivholz
Mittellage aus Pappelholzlamellen
Gegenzug aus Pappelholzfurnier
Stärke: 15,0 mm
Deckmaß: 2200 × 260 mm
Paket á 6 Stück = 3,432 m²; Palette = 137,28 m²

Montage- und Verlegezubehör

Dampfbremse / Baufolie

Material:	PE Folie
Einsatz:	Dampfbremse zur schwimmenden Verlegung
VPE:	Rolle mit 100 m² (25.000 x 4.000 x 0,2 mm) Rolle mit 30 m² (15.000 x 2.000 x 0,2 mm)
Verlegehinweis :	PE-Folie über die gesamte Raumbreite verlegen und die jeweils nächste Bahn (stirn- und längsseitig) um min. 20 cm überlappen lassen oder mit geeignetem Klebeband die Stöße abkleben.

» Echtes Naturprodukt
» 15 dB Trittschallminderung
» Fußbodenheizung geeignet

Rollenkork

Material:	Kork
VPE:	Rolle mit 10 m² (10.000 x 1.000 x 2,0 mm)

» 15% Gehschallverbesserung (RWS)
» 19 dB Trittschallminderung (IS)
» Fußbodenheizung bedingt geeignet

TWIN Control

Material:	Dämmunterlage aus geschlossenzelligem, feuchtigkeitsunempfindlichen, dauerelastischen, extrudierten Polyethylenschaum mit einer PE-Folie, sowie längsseitig integriertem Selbstklebestreifen.
VPE:	Rolle mit 25 m² (25.000 x 1.000 x 2,2 mm)



» 22% Gehschallverbesserung (RWS)
» 18 dB Trittschallminderung (IS)
» Fußbodenheizung geeignet

Silent DB 15 Akustikmatte

Material:	PUR-Mineralgemisch mit integrierter einseitiger Alu-Verbundfolienkaschierung (Dampfbremse).
VPE:	Rolle mit 8,5 m² (8.500 x 1.000 x 2,0 mm) inkl. Alu-Klebeband

» 40% Gehschallverbesserung (RWS)
» 18 dB Trittschallminderung (IS)
» Fußbodenheizung geeignet

High End Unterlage

Highend Unterlage aus geschlossenzelligem Polyolefinschaum mit hoher Dichte und **integriertem Feuchteschutz.**

VISCOH **VIO** – für schwimmend verlegte Rgid und LVT Click Böden.
Rolle mit 12,5 m² (12.500 x 1.000 x 1,0 mm)

» 10% Gehschallverbesserung (RWS)
» 18 dB Trittschallminderung (IS)
» Fußbodenheizung geeignet

Qualitätsunterlage

Qualitätsunterlage aus vernetztem Polyolefinschaum.

VISCOH **ONE** – für nicht mineralische Untergründe (z.B. Holz)
Rolle mit 15 m² (15.000 x 1.000 x 1,6 mm)

VISCOH **ONE PLUS** – für mineralische Untergründe (z.B. Estrich) mit Feuchteschutz
Rolle mit 15 m² (16.130 x 930 x 1,6 mm)

» 30% Gehschallverbesserung (RWS)
» 20 dB Trittschallminderung (IS)
» Fußbodenheizung geeignet

High End Akustikunterlage

Viskoelastische High-End Akustikunterlage aus vernetztem Polyolefinschaum.

VISCOH **AIR** – für nicht mineralische Untergründe (z.B. Holz)
Rolle mit 12,5 m² (12.500 x 1.000 x 2,0 mm)

VISCOH **AIR PLUS** – für mineralische Untergründe (z.B. Estrich) mit Feuchteschutz
Rolle mit 12,5 m² (12.500 x 1.000 x 2,0 mm)

Einweg Zahnspachtel B3 / B7 / B15

Zahnspachtel für die Verklebung von Parkett-böden

1-komponentiger PU-Vorstrich

Lösemittel- und wasserfreier, sehr emissionsarmer, 1-komponentiger Vorstrich auf Polyurethanbasis zum Vorbehandeln von saugfähigen und nicht saugfähigen Untergründen vor Spachtel- und Verlegearbeiten.
Kunststoffkanister 3 kg

Elastischer Parkettklebstoff Bakit EK neu

Sehr emissionsarmer, lösemittel- und silikonfreier 1-komponenten-Klebstoff mit ausgezeichnetem Riefenstand und sehr guter Verstreichbarkeit für das zäh elastische Verkleben von Parkett.
Kunststoffeimer 17 kg

Reinigungstücher

Bakit RT ist ein einzigartiges starkes Reinigungstuch für die schnelle und effiziente Entfernung von Schmutz an Werkzeugen und Händen, ohne Verwendung von Wasser und Seife. Dosierspender: 80 Tücher (20 x 30 cm)

Korkstreifen

Dehnfugenstreifen für Parkett-Böden aus hochelastischem Presskork.
Maße in mm: 900 x 10 x 16

Verlegehilfe

Material: Buche
Schlagklotz 300 x 50 x 37 mm

PU - Kraftkleber

PU-Kraftkleber mit hoher Klebekraft. Lösemittelfrei, geruchsarm, frostsicher. Einfache Verarbeitung, universell einsetzbar, härtet schnell aus.
Kartusche mit 310 ml

Holzleim D3

Einkomponentig für wasserfeste Verleimung. Lösemittel-und formaldehydfrei, optimal auch für Verlegeplatten, gute Dosierbarkeit, große Ergiebigkeit und einfache Verarbeitung, sehr hohe Festigkeit.Tube mit 1.000 g

Echtholzfurnierleisten – individuell, natürlich und pflegeleicht

Trägermaterial: Fichte

Ambiente SL-40

2500 x 38 x 19 mm ❶❷❸



Cubus Typ 8148

2500 x 40 x 16 mm ❶❷❸



Schraubenset – 3,5 x 50 mm

Material: vernickelt, Kreuzschlitz
Montage: für alle Sockelleisten
Verpackung: 50 Stück, (Dübel und Schrauben)

Cubus Typ 8166

2500 x 60 x 16 mm ❶❷❸



Cubus Typ 8180

2500 x 80 x 18 mm ❶



60SL

2700 x 45 x 20 mm ❹❺

Ausführung:
❶ **Weiß** deckend | furniert | lackiert
❷ **Eiche** furniert | natur geölt
❸ **Eiche** furniert | weiß geölt
❹ **Eiche** furniert | medium geräuchert | geölt
❺ **Eiche** furniert | gealtert | geräuchert | weiß geölt

Befestigungsklipp Clipstar

Material: Metall
Montage: für Ambiente-SL40 und alle Cubus Typen
Verpackung: 50 Stück, inkl. Dübel und Schrauben

Reinigen und Werterhalt

Pflegeöl natur / weiß – 1 Liter

für PORTO Fertigparkettböden

Bodenseife natur / weiß – 1 Liter

für PORTO Fertigparkettböden

PROCOVER Universal Erhöhungsteile

Ausführung:	6 Erhöhungsteile inkl. farblich passenden Schrauben
Höhenausgleich:	15 bis 18 mm

Bodenprofilsysteme

Mit den 2-teiligen, schraubbaren Bodenprofilsystemen sorgen Sie bei schwimmend verlegten Böden für perfekten Kantenschutz und stolperfreie Übergänge.



PROCOVER Universal Übergangsprofil - Alu

Ausführung:	eloxiert Silber / Champagne / Edelstahl
Höhenverstellbar:	von 6,5 bis 15 mm
Längen:	900 | 1000 | 2700 mm



PROCOVER Universal Anpassungsprofil - Alu

Ausführung:	eloxiert Silber / Champagne / Edelstahl
Höhenverstellbar:	von 0,0 bis 15 mm
Längen:	900 | 1000 | 2700 mm



PROCOVER Universal Abschlussprofil - Alu

Ausführung:	eloxiert Silber / Champagne / Edelstahl
Höhenverstellbar:	von 6,5 bis 15 mm
Längen:	900 | 2700 mm



PROCOVER Designfloor Übergangsprofil - Alu

Ausführung:	eloxiert Edelstahl
Höhenverstellbar:	von 4 bis 9 mm
Längen:	900 | 1000 | 2700 mm



PROCOVER Designfloor Abschlussprofil - Alu

Ausführung:	eloxiert Edelstahl
Höhenverstellbar:	von 4 bis 9 mm
Längen:	900 | 2700 mm



PROVARIO Universal Übergangsprofil mit Drehgelenk - Alu

Ausführung:	eloxiert Silber / Champagne / Edelstahl
Höhenverstellbar:	von 7,0 bis 18 mm
Längen:	900 | 1000 | 2700 mm

Neigungswinkel frei justierbar!



Universal Treppenkantenprofil

Ausführung:	eloxiert Edelstahl
Höhenverstellbar:	von 7,0 bis 16 mm
Längen:	1000 | 3000 mm

Alois Denzel KG
Holzwerk - Holzhandel - Import
Mühlwinkel 12
D-86637 Wertingen
www.holz-denzel.de
Fon +49 (0) 82 72 / 99 94-0

Farb- und Strukturabweichungen sind durch die drucktechnische Wiedergabe möglich, Irrtum und Änderung vorbehalten. Druck- und Satzfehler vorbehalten. Bilder: Herstellerbilder, Archiv | Stand: 06 / 2021