HOLZ DENZEL

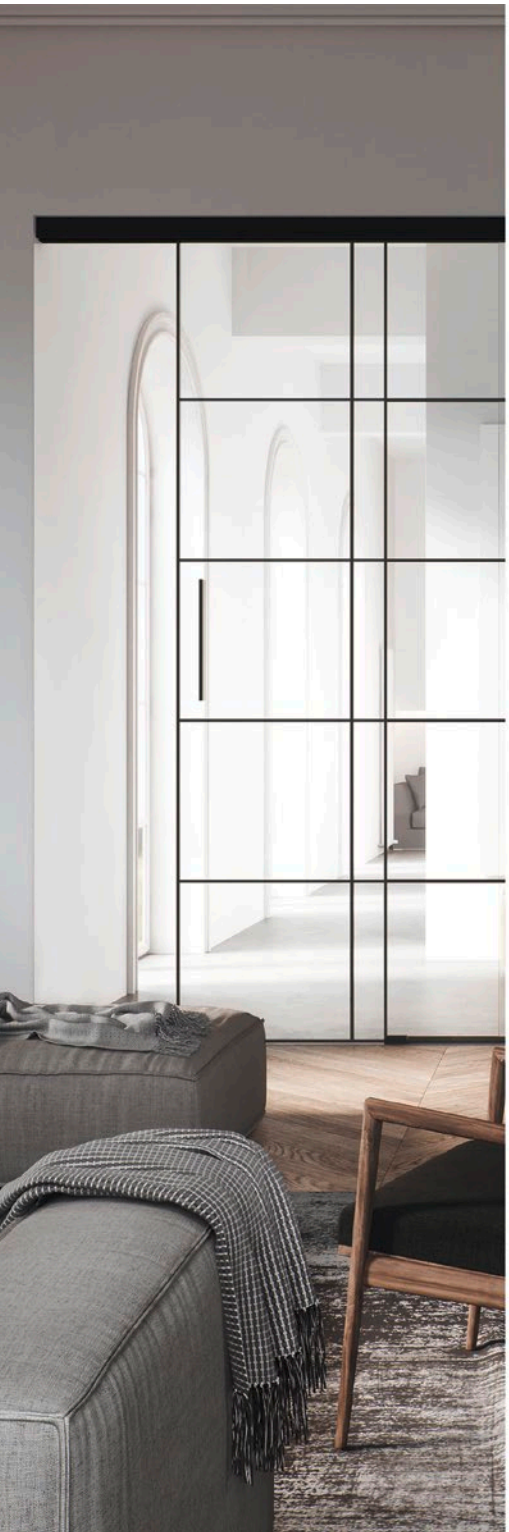

Türgriffe und Beschläge

LAGERPROGRAMM

Inhalt

Türgriffe

GRIFFWERK®
- smart2lock ____ 4
- LUCIA Klipp ____ 5
- LUCIA PIATTA S ____ 5
- LUCIA Professional ____ 6
- R8 ONE ____ 6
- TRI 134 ____ 7
- AVUS ____ 7
- REMOTE ____ 8

KARCHER DESIGN
- Slim Style E300 ____ 8
- Rio Steel ER34 ____ 9
- Seattle ER46 ____ 9
- Rhodos ER28 ____ 10
- Rhodos ER28 – Wechselgarnitur ____ 10
- Rhodos ER28 – Schutzgarnitur ____ 11

Glastürengarnitur
- OVAL Office / Studio ____ 12
- ECKIG Office / Studio ____ 12

Schlösser / Schliesser / Bänder ____ 13
Bohrschablone / Schiebetürschiene ____ 14

EINFACH KURZ MAL AUSKLICKEN

IN JEDEM RAUM

smart2lock by GRIFFWERK steht für integrierte Schließtechnik mit intuitiver Bedienbarkeit. Der Verriegelungsschieber liegt bequem in Daumenreichweite. Türen lassen sich durch smart2lock by GRIFFWERK mit einer Hand schließen und abschließen.

Schlüsselrosetten werden überflüssig. Es entsteht eine neue, puristische Türenästhetik. Türgriffe mit smart2lock by GRIFFWERK passen auf konventionelle Standard-Türschlösser. Sie eignen sich wegen ihrer minimalistischen Optik nicht nur für das WC oder Bad, sondern auch für das Gästezimmer, das Home-Gym, den Yogaraum, ein Jugendzimmer oder die Elternsuite ...

smart2lock
by GRIFFWERK

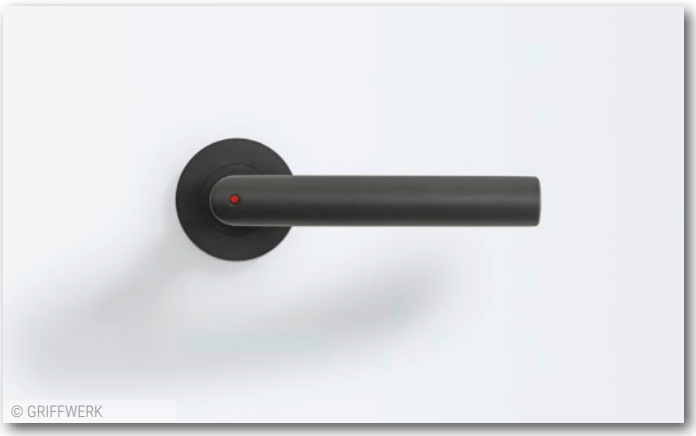

DAS SCHÖNSTE PAUSENZEICHEN ...

... ist ein roter Punkt. Er zeigt auf der Außenseite an, ob die Tür verschlossen ist. Leise und diskret. „Bitte nicht stören: Hier braucht jemand mal Zeit für sich" ist damit gemeint.

Der schlichte Verriegelungsschieber auf der Innenseite der Tür aktiviert die Statusanzeige. Gleichzeitig befindet sich hinter dem Signalpunkt die Notentriegelung.
Ein spitzer Gegenstand, z. B. ein Kugelschreiber, genügt, um die Tür wieder zu öffnen. Nur im Notfall selbstverständlich. Schlüsselrosetten sind passé.

BITTE BEI smart2lock BESTELLUNGEN BEACHTEN!

Wo soll der Schließkopf sitzen?



smart2lock rechts

Innendrücker mit Schließknopf rechts zeigend, für DIN links Tür nach außen öffnend oder für DIN rechts Tür nach innen öffnend.



smart2lock links

Innendrücker mit Schließknopf links zeigend, für DIN links Tür nach innen öffnend oder für DIN rechts Tür nach außen öffnend.

Bestehende Schlüsselrosetten können mit einer Blindrosette ersetzt werden.

LUCIA KLIPP

Drückergarnitur für Standardtüren nach DIN EN 1906, GK3
mit Klipptechnik für Privat- und Objektbereich

Material	Edelstahl
Farbe	Graphitschwarz
Kategorie	DIN EN 1906 - GK3
Rosettentyp	Rundrosette
Unterkonstruktion	Drücker festdrehbar gelagert auf der einteiligen Edelstahl Klipprosette mit integriertem Hochhaltemechanismus; unsichtbare Verankerung der Kipprosette auf dem Türblatt mittels einer Kunststoff-Unterkonstruktion
Schließart	OS – unverschließbar BB – Buntbartrosette PZ – Profilzylinder WC – innen Riegel, außen Notentriegelung mit Münze smart2lock
Griffmaße in mm	Länge: 135 | Drückerhalslänge: 57,5 | Ø: 19
Maße Rosette	Ø 51 mm, Höhe: 10,5 mm
Türstärke	38 - 45 (andere Türstärken möglich)
Verwendung / DIN Richtung	Ganzgarnitur/beidseitig verwendbar*

*bei smart2lock DIN Richtung und Öffnungsrichtung angeben

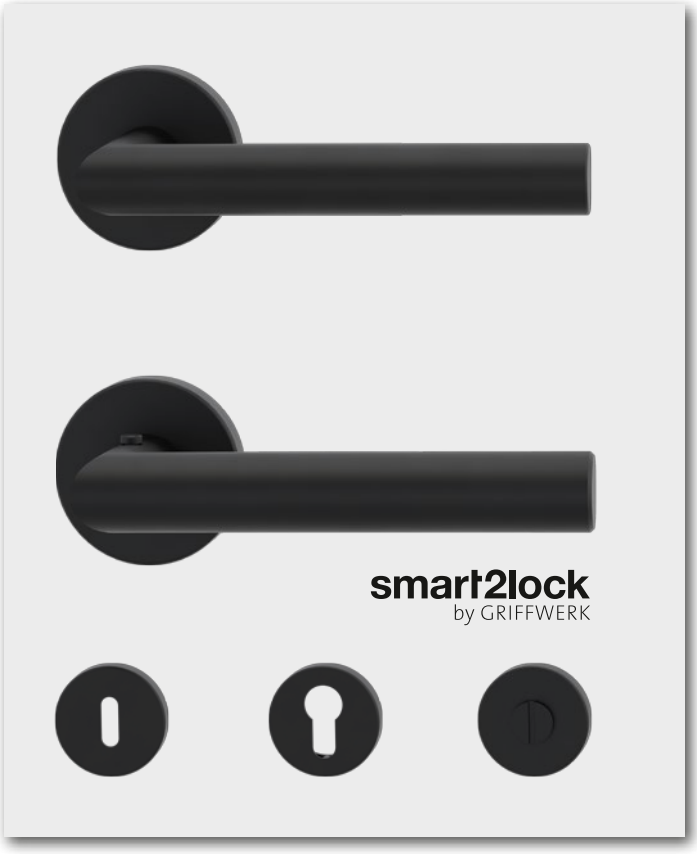

LUCIA PIATTA S

Drückergarnitur für Standardtüren im Privatbereich

Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl matt
Rosettentyp	flache Rundrosette (2 mm)
Unterkonstruktion	Drücker einseitig festdrehbar gelagert auf der ultraflachen Edelstahl-Rosette mit integriertem Hochhaltemechanismus
Schließart	OS – unverschließbar BB – Buntbartrosette PZ – Profilzylinder WC – innen Riegel, außen Notentriegelung mit Münze smart2lock
Griffmaße in mm	Länge: 135 | Drückerhalslänge: 58 | Ø: 21
Maße Rosette	Ø 54 mm, Höhe: 2 mm
Türstärke	38 - 45 (andere Türstärken möglich)
Verwendung / DIN Richtung	Ganzgarnitur/beidseitig verwendbar*

*bei smart2lock DIN Richtung und Öffnungsrichtung angeben

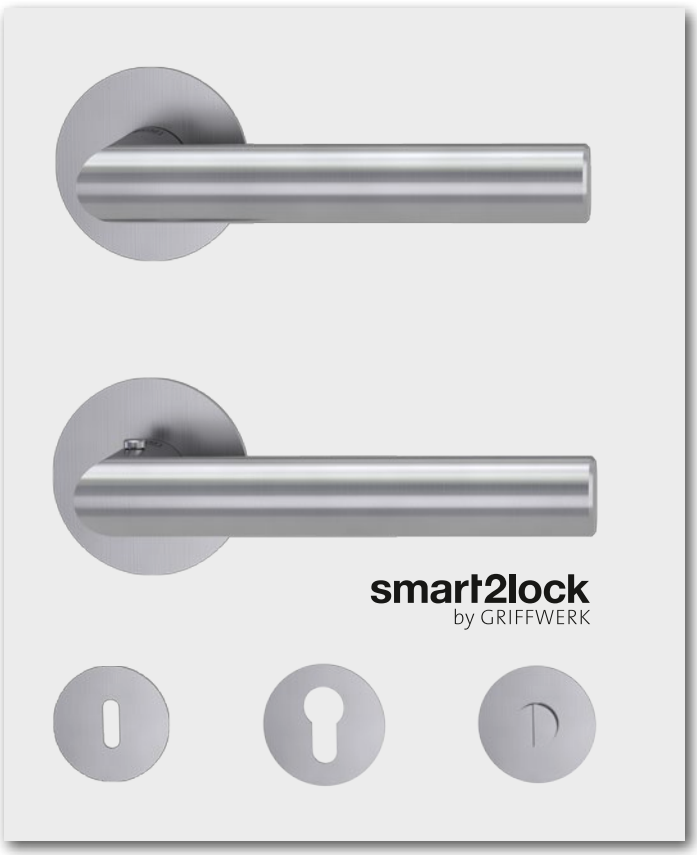

LUCIA PROFESSIONAL

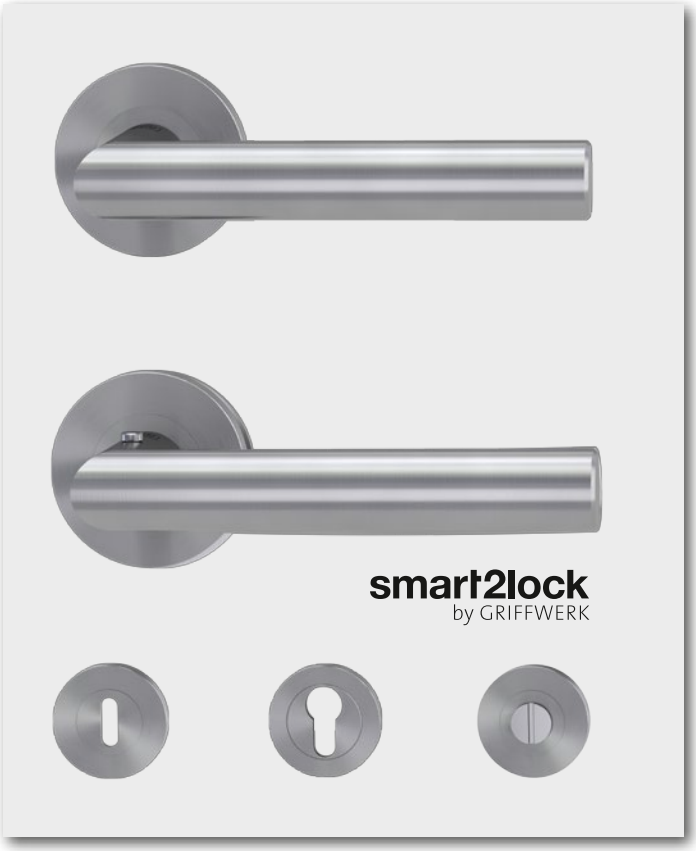

Drückergarnitur für Standardtüren nach DIN EN 1906, GK3
mit Schraubrosette für Privat- und Objektbereich

Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl matt
Kategorie	DIN EN 1906 - GK3
Rosettentyp	Rundrosette
Unterkonstruktion	Drücker festdrehbar gelagert auf der zweiteiligen Edelstahlrosette mit integriertem Hochhaltemechanismus; unsichtbare Verankerung der Rosette auf dem Türblatt
Schließart	OS – unverschließbar BB – Buntbartrosette PZ – Profilzylinder WC – innen Riegel, außen Notentriegelung mit Münze smart2lock
Griffmaße in mm	Länge: 135 | Drückerhalslänge: 58 | Ø: 21
Maße Rosette	Ø 53 mm, Höhe: 8 mm
Türstärke	38 - 45 (andere Türstärken möglich)
Verwendung / DIN Richtung	Ganzgarnitur/beidseitig verwendbar*

*bei smart2lock DIN Richtung und Öffnungsrichtung angeben

R8 ONE

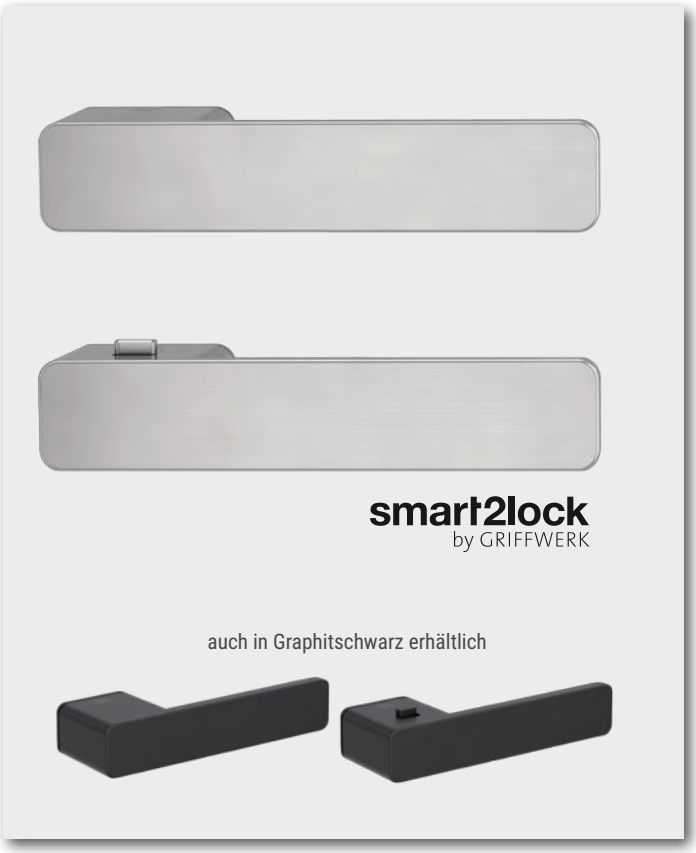

Drückergarnitur für Standardtüren für den Privatbereich

Material	Zinkdruckguss
Farbe	Samtgrau / Graphitschwarz
Kategorie	DIN EN 1906 - GK3
Rosettentyp	ohne
Unterkonstruktion	Drücker einseitig festdrehbar gelagert auf verdeckter Rosette mit integriertem Hochhaltemechanismus
Schließart	unverschließbar smart2lock
Griffmaße in mm	Länge: 156 | Drückerhalslänge: 48 | Ø 12 x 3,8
Türstärke	38 - 45 (andere Türstärken möglich)
Verwendung / DIN Richtung	Ganzgarnitur/beidseitig verwendbar*

*bei smart2lock DIN Richtung und Öffnungsrichtung angeben

TRI 134 - FÜR DIE HAND GEMACHT

Drückergarnitur für Standardtüren nach DIN EN 1906, GK3
mit Schraubrosette für Privat- und Objektbereich

Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl matt
Kategorie	DIN EN 1906 - GK3
Rosettentyp	Rundrosette
Unterkonstruktion	Edelstahl - fest drehbar gelagert auf der zweiteiligen Rosette mit integriertem Hochhaltemechanismus
Schließart	OS – unverschließbar BB – Buntbartrosette PZ – Profilzylinder WC – innen Riegel, außen Notentriegelung mit Münze smart2lock
Griffmaße in mm	Länge: 135 | Drückerhalslänge: 59,6 | Ø 22
Maße Rosette	Ø 53 mm, Höhe: 8 mm
Türstärke	38 - 45 mm
Verwendung / DIN Richtung	Ganzgarnitur/beidseitig verwendbar*

*bei smart2lock DIN Richtung und Öffnungsrichtung angeben

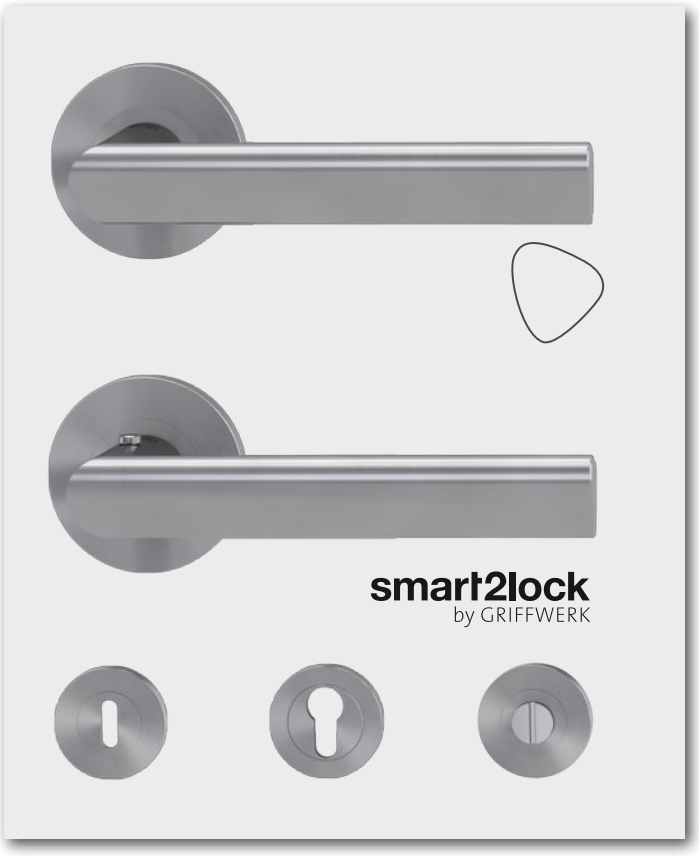

AVUS - DER LEGENDÄRE

Drückergarnitur für Standardtüren nach DIN EN 1906, GK4
mit Schraubrosette für Privat- und Objektbereich

Material	Zinkdruckguss
Farbe	Samtgrau
Kategorie	DIN EN 1906 - GK4
Rosettentyp	Rundrosette
Unterkonstruktion	Edelstahl - fest drehbar gelagert auf der zweiteiligen Rosette mit integriertem Hochhaltemechanismus
Schließart	OS – unverschließbar BB – Buntbartrosette PZ – Profilzylinder WC – innen Riegel, außen Notentriegelung mit Münze
Griffmaße in mm	Länge: 135 | Drückerhalslänge: 46 | Ø: 8,3
Maße Rosette	Ø 52,5 mm, Höhe: 10,5 mm
Türstärke	38 - 45 (andere Türstärken möglich)
Verwendung / DIN Richtung	Ganzgarnitur/beidseitig verwendbar

REMOTE - DER ULTRASCHLANKE

Drückergarnitur für Standardtüren nach DIN EN 1906, GK4
mit Schraubrosette für Privat- und Objektbereich

Material	Zinkdruckguss
Farbe	Samtgrau / Graphitschwarz
Kategorie	DIN EN 1906 - GK4
Rosettentyp	Rundrosette
Unterkonstruktion	Edelstahl - fest drehbar gelagert mit beidseitiger Hochhaltefeder
Schließart	OS – unverschließbar BB – Buntbartrosette PZ – Profilzylinder WC – innen Riegel, außen Notentriegelung mit Münze
Griffmaße in mm	Länge: 133 | Drückerhalslänge: 56,5 | Ø: 23 x 8,3
Maße Rosette	Ø 52,5 mm, Höhe: 10,5 mm
Türstärke	38 - 45 mm
Verwendung / DIN Richtung	Ganzgarnitur/beidseitig verwendbar

SLIM STYLE E300

Drückergarnitur für Standardtüren nach DIN EN 1906, GK3
mit Klipprosette EZ170

Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl matt
Kategorie	DIN EN 1906 - GK3
Rosettentyp	Rundrosette
Unterkonstruktion	Kunststoffunterkonstruktion mit Klipprosetten fest drehbar gelagert mit Hochhaltefeder
Schließart	BB – Buntbartrosette PZ – Profilzylinder WC – innen Riegel, außen Notentriegelung mit Münze
Griffmaße in mm	Länge: 130 | Drückerhalslänge: 59 | Ø: 19
Maße Rosette	Ø 54 mm, Höhe: 11 mm
Türstärke	39 - 45 mm
Verwendung / DIN Richtung	Ganzgarnitur/beidseitig verwendbar

RIO STEEL – ER34

Drückergarnitur für Standardtüren mit Hochhaltefeder,
geprüft nach DIN EN 1906, GK3

Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl poliert / matt
Kategorie	DIN EN 1906 - GK3
Rosettentyp	Rundrosette
Unterkonstruktion	3-teilige Schraubrosette - fest drehbar gelagert mit Hochhaltefeder
Schließart	BB – Buntbartrosette PZ – Profilzylinder WC – innen Riegel, außen Notentriegelung mit Münze
Griffmaße in mm	Länge: 127 | Drückerhalslänge: 58 | Ø: 20
Maße Rosette	Ø 52 mm, Höhe: 10 mm
Türstärke	38 - 48 mm
Verwendung / DIN Richtung	Ganzgarnitur/beidseitig verwendbar

SEATTLE – ER46Q

Drückergarnitur für Standardtüren mit Schraubrosette,
geprüft nach DIN EN 1906, GK3

Material	Edelstahl
Farbe	Kosmos Schwarz
Kategorie	DIN EN 1906 - GK3
Rosettentyp	Quadratisch
Unterkonstruktion	3-teilige Schraubrosette - fest drehbar gelagert mit Hochhaltefeder
Schließart	BB – Buntbartrosette PZ – Profilzylinder WC – innen Riegel, außen Notentriegelung mit Münze
Griffmaße in mm	Länge: 130 | Drückerhalslänge: 56 | 22 x 19
Maße Rosette	52 x 52 mm, Höhe: 10 mm
Türstärke	38 - 48 mm
Verwendung / DIN Richtung	Ganzgarnitur/beidseitig verwendbar

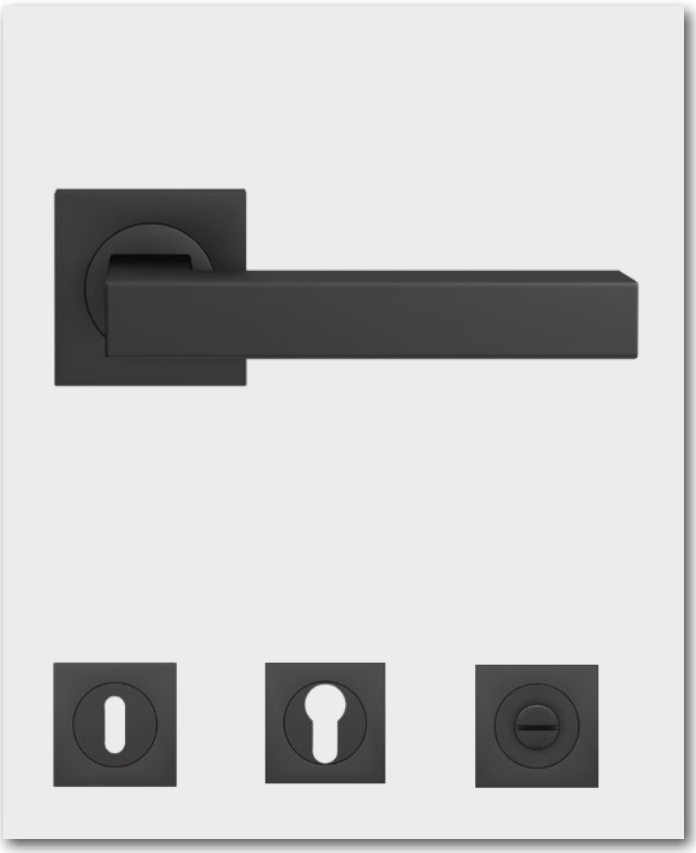

RHODOS ER28

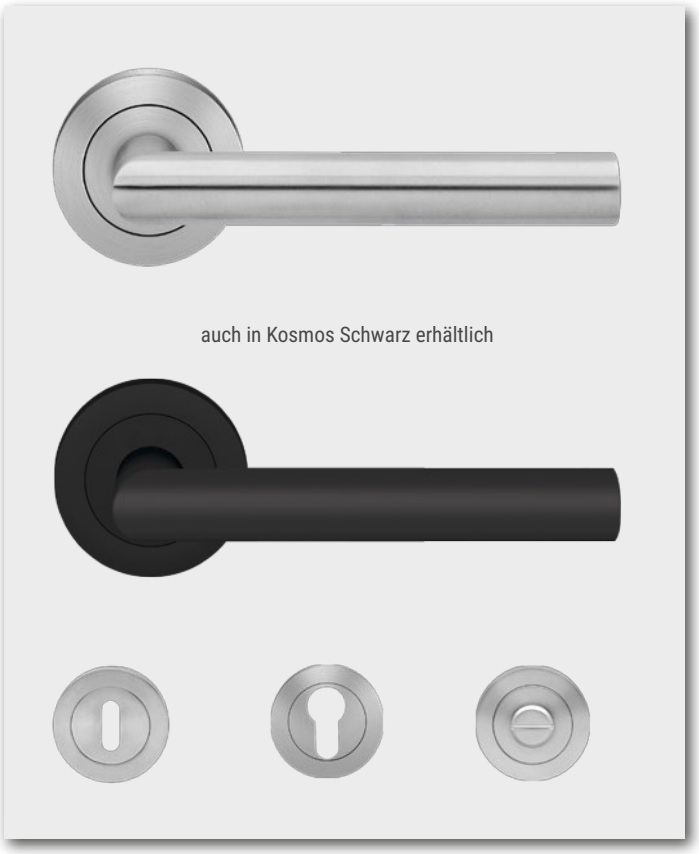

Drückergarnitur für Standardtüren nach DIN EN 1906, GK3 mit Schraubrosette

Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl matt / Kosmos schwarz
Kategorie	DIN EN 1906 - GK3
Rosettentyp	Rundrosette
Unterkonstruktion	3-teilige Schraubrosette, fest drehbar gelagert mit Hochhaltefeder
Schließart	BB – Buntbartrosette PZ – Profilzylinder WC – innen Riegel, außen Notentriegelung mit Münze
Griffmaße in mm	Länge: 131 | Drückerhalslänge: 60 | Ø: 19
Maße Rosette	Ø 52 mm, Höhe: 10 mm
Türstärke	38 - 48 mm
Verwendung / DIN Richtung	Ganzgarnitur/beidseitig verwendbar

RHODOS ER28 – WECHSELGARNITUR

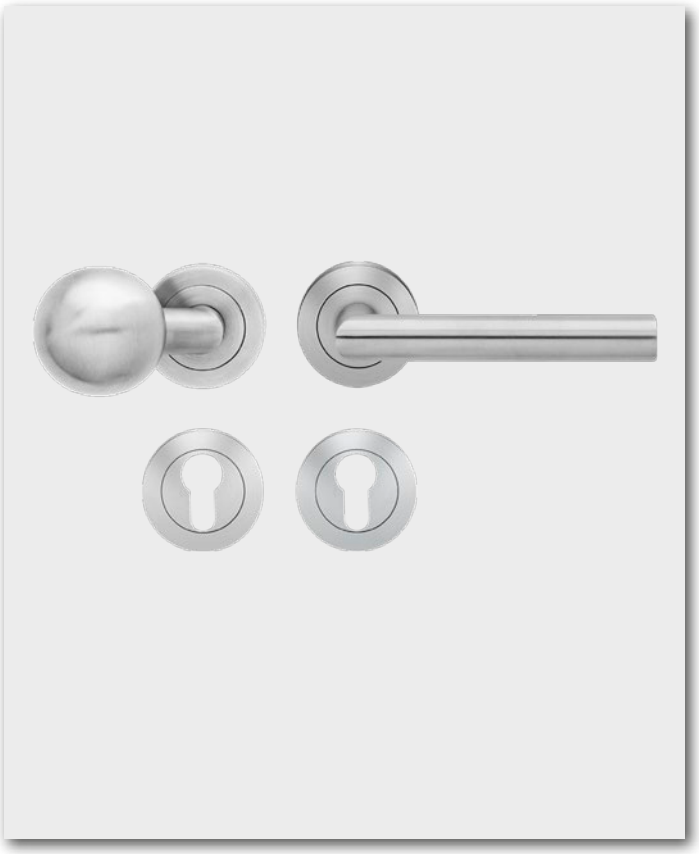

Wechselgarnitur mit Knopf EK300G, GK3

Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl matt
Kategorie	DIN EN 1906 - GK3
Rosettentyp	Rundrosette
Unterkonstruktion	3-teilige Schraubrosette, fest drehbar gelagert mit Hochhaltefeder
Schließart	Wechselgarnitur
Griffmaße in mm	Länge: 131 | Drückerhalslänge: 60 | Ø: 19
Maße Rosette	Ø 54 mm, Höhe: 11 mm
Türstärke	39 - 43 mm
Verwendung / DIN Richtung	Ganzgarnitur/ rechts bzw. links

RHODOS ER28 – SCHUTZGARNITUR

Schutzgarnitur mit Langschild ohne Zylinderschutz, Schutzklasse 0

Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl matt
Kategorie	Schutzklasse 0
Rosettentyp	Rundrosette
Unterkonstruktion	außen: Knopf 582G gekröpft auf gerundetem Langschild
Schließart	Wechselgarnitur
Außenschild in mm	255 x 53 x 15
Griffmaße in mm	Länge: 131 | Drückerhalslänge: 60 | Ø: 19
Maße Rosette	Ø 52 mm, Höhe: 10 mm
Türstärke	34 - 53 mm
Verwendung / DIN Richtung	Ganzgarnitur/ beidseitig verwendbar

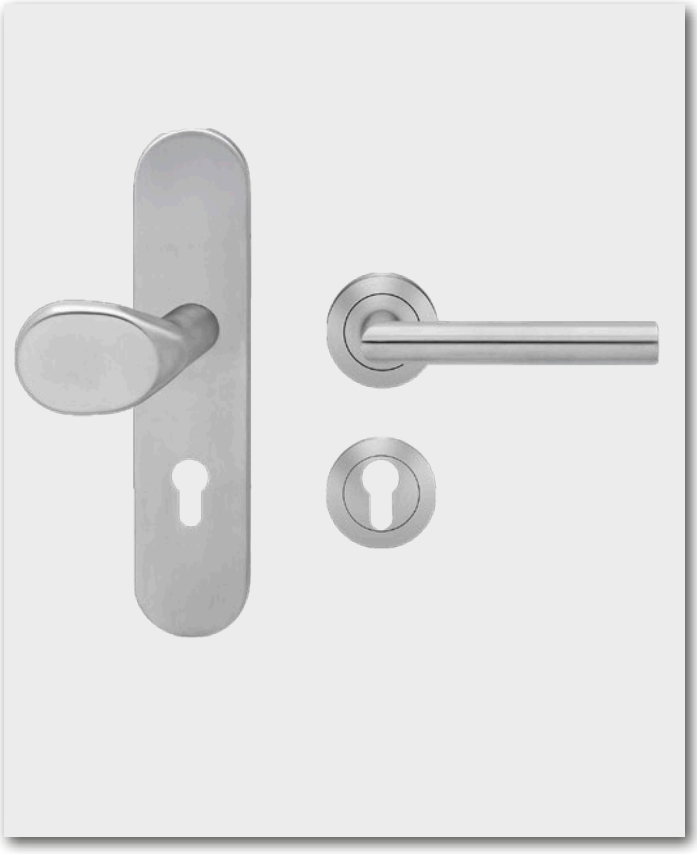

VERONA STEEL – ER37

Drückergarnitur für Standardtüren mit Hochhaltefeder, geprüft nach DIN EN 1906, GK3

Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl matt
Kategorie	DIN EN 1906 - GK3
Rosettentyp	Rundrosette
Unterkonstruktion	3-teilige Schraubrosette - fest drehbar gelagert mit Hochhaltefeder
Schließart	BB – Buntbartrosette PZ – Profilzylinder WC – innen Riegel, außen Notentriegelung mit Münze
Griffmaße in mm	Länge: 130 | Drückerhalslänge: 56 | Ø: oval 24 x 17
Maße Rosette	Ø 52 mm, Höhe: 10 mm
Türstärke	38 - 48 mm
Verwendung / DIN Richtung	Ganzgarnitur/beidseitig verwendbar

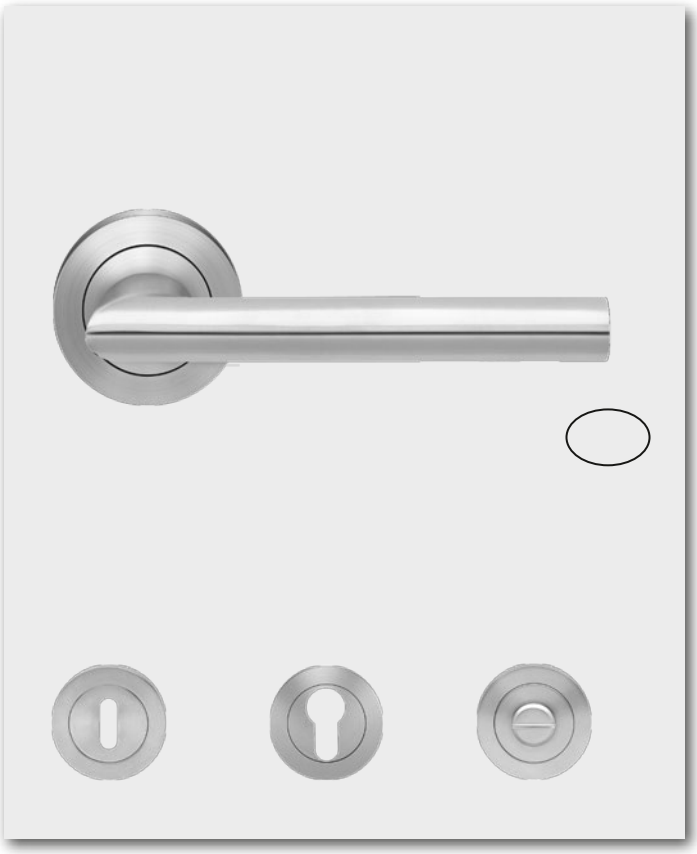

OVAL OFFICE / STUDIO

Drückergarnitur für Glastüren mit Hochhaltefeder, geprüft nach DIN EN 1906, GK3

Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl matt
Kategorie	DIN EN 1906, GK3
Schließart	unverschließbar
Griffmaße in mm	Länge: 127 | Drückerhalslänge: 58 | Ø: 20
Bänder	2x Junior Office inkl. Hülsen, Rahmenteil Holz
Türstärke	für 8 mm Glas
Verwendung / DIN Richtung	Ganzgarnitur/beidseitig verwendbar

ECKIG OFFICE / STUDIO

Drückergarnitur für Glastüren mit Hochhaltefeder, geprüft nach DIN EN 1906, GK3

Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl matt
Kategorie	DIN EN 1906, GK3
Schließart	unverschließbar
Griffmaße in mm	Länge: 127 | Drückerhalslänge: 58 | Ø: 20
Bänder	2x Junior Office inkl. Hülsen, Rahmenteil Holz
Türstärke	für 8 mm Glas
Verwendung / DIN Richtung	Ganzgarnitur/beidseitig verwendbar

TÜRSCHLIESSER – GEZE TS 3000 V

- Gleitschienenschließer
- für Türen bis 1100 mm Flügelbreite
- Schließkraft einstellbar EN 1-4

OBEN-TÜRSCHLIESSER – GEZE TS 4000

- Zahntriebtürschließer mit Gestänge; silberfarbig
- für Türen bis 1400 / 1600 mm Flügelbreite
- Schließkraft stufenlos einstellbar EN 1-6 bzw. EN 5-7

BB – SCHLOSS

Einsteckschloss BB
Stulp Nickel-Silber

PZ – SCHLOSS

Einsteckschloss PZ, Klasse 3
Stulp Nickel-Silber

WC – SCHLOSS

Einsteckschloss WC
Stulp Nickel-Silber

FLÜGELTEIL V 0026 WF

Flügelteil,
vernickelt mit Bolzen

RAHMENTEIL V8000 WF

Rahmenteil,
vernickelt für Stahlzarge

RAHMENTEIL V4400 WF

Rahmenteil,
vernickelt für Holzzarge

RAHMENTEIL V8100 WF

Rahmenteil,
vernickelt für Stahlzarge

BAND FÜR HOLZZARGEN

2-teilig /3-teilig,
Kosmos schwarz

2-K ZARGENSCHAUM

2-K Zargenschaum Premium
- 400 ml Dose
- inkl. Adapterröhrchen
- nach 30 Min. entspreizbar
- für 2-3 Türzargen

BOHRSCHABLONE SMART2LOCK

für die schnelle und leichte Montage von smart2lock

PUR 80 SCHIEBETÜR - LAUFSCHIENEN-SET

für 1-flüglige Holztüren bis 80 kg, bis 985 mm Flügelbreite
Laufschiene 1975 mm, für Deckenbefestigung mit Laufwerk, Tragflansch, Haltestoper, Bodenführung

PUR 80 EINZUGSDÄMPFER-SET

für PUR Laufschiene 80
Dämpfung 2-seitig, für Schiebetüren bis 80 kg

Alois Denzel KG
Holzwerk - Holzhandel - Import
Mühlwinkel 12
D-86637 Wertingen
www.holz-denzel.de
Fon +49 (0) 82 72 / 99 94-0

Griffwerk
OPENING DOORS

KARCHER
DESIGN

Farb- und Strukturabweichungen sind durch die drucktechnische Wiedergabe möglich, Irrtum und Änderung vorbehalten. Druck- und Satzfehler vorbehalten. Bilder: Herstellerbilder, Archiv | Stand: 03 / 2023