HOLZ DENZEL

Bodenbeläge

PARKETT

DESIGN

tilo

macht den
Boden.

easy by tilo

ein Boden,
der ins Leben passt.

Ein Boden, auf dem gelacht, gespielt und getanzt wird, auf dem das Leben beginnt, erste Schritte gemacht und Geschichten geschrieben werden: easy by tilo bietet wunderschöne Böden für die ganze Familie. Ob die zeitlosen Parkettböden in den Kollektionen LIFE und OCEAN, oder die pflegeleichten Vinylböden der Kollektion BASIC.

NEXT LEVEL – Softsynchron
Die Kollektion NOVO mit Dekoren in zartem softsynchron sorgen für natürliches Wohngefühl in Haptik und Optik.

Entscheiden Sie sich für einen Boden, der in Ihr Leben passt.

#PARKETT LIFE

Ob gemütliche Stunden mit der ganzen Familie oder Zeit zu zweit - die wunderschönen Eichenböden der Kollektion LIFE schaffen ein Zuhause, das Geborgenheit ausstrahlt und zum Wohlfühlen einlädt.
LIFE in der Sortierung Impuls besticht durch eine rustikale Optik. Von der Natur geschaffen entsteht diese durch ein intensiveres Farbspiel in der Diele und die natürlichen Äste des Holzes.

Seite 4 - 7

#PARKETT OCEAN

Inspiriert von den Flanken der Segelschiffe bringt ein Schiffsboden ein besonderes Ambiente in das Zuhause Ihrer Familie. Es ist das Spiel mit dem Verlegemuster, das diesen Boden so interessant macht: Drei einzelne Stäbe werden versetzt angeordnet und nebeneinander auf der Diele platziert. Das Ergebnis ist ein Boden mit besonderem Charme, der zu vielen Einrichtungsstilen passt. Durch verschiedene Farben und Oberflächen ermöglicht tilo auch hier Gestaltungsfreiraum.

Seite 8 - 9

/DESIGN BASIC

Die Kleinen tollen im Wohnzimmer herum, der Hund saust hinterher – besonders wenn das Zuhause bunt und voller Leben ist, erweisen sich die Vinylböden der Kollektion BASIC als besonders praktisch und pflegeleicht. Die Böden begeistern zudem durch eine ausdrucksstarke, moderne Optik, welche ein Highlight in Ihrem Wohnraum schafft.
Die BASIC-Dekore imitieren die Holzarten Eiche und Fichte nach dem Vorbild der Natur und sehen dem Original zum Verwechseln ähnlich.

Seite 10 - 19

/DESIGN NOVO

Jedes Astloch, jeder Riss, jede Erhebung und Rille wird genau dort sanft geprägt, wo diese auch zu sehen ist.
Die sogenannte Synchronprägung ist die nächste Stufe in der Vinylprägung. Durch diese anspruchsvolle Technik sind softsynchron-geprägte Vinylböden auch haptisch kaum mehr von echtem Holz zu unterscheiden, sie wirken außergewöhnlich naturnah und unverfälscht.
Softsynchron bedeutet in diesem Fall auch besonders sanft und unaufdringlich, was das Ergebnis noch naturnaher macht. Das sorgt für ein unvergleichliches Barfuß-Erlebnis und eine natürliche Holzoptik, auch am Vinylboden.

Seite 20 - 27

Eiche NATUR | 10 00174 01

#PARKETT LIFE

Entdecken Sie unser Einstiegsmodell aus der Kollektion easy tilo in die Parkett-Königsklasse:

LIFE EASY legt Ihnen natürliche Ursprünglichkeit auf wunderschöne Art und Weise zu Füßen.

Die rustikale Sortierung mit perfekter geölter oder matt lackierter Oberflächenbehandlung lässt dabei keine Wünsche offen.

Eiche NATUR | 10 00174 01
gefast (2V) | gebürstet | Vital NATUR geölt | Impuls

Eiche NATUR | 10 00175 01
gefast (2V) | gebürstet | Twist PLUS Matt Lack | Impuls

LIFE – Landhausdiele 1-Stab

3-schichtiger Dielenaufbau
Vital NATUR geölt / Twist PLUS Matt lackiert, gebürstet,
längsseitige Fase,
powerFIX-Verbindung für leimfreie, schwimmende Verlegung
Nutzschicht ca. 2,5 mm Massivholz
Mittellage aus Fichtenstäbchen,
Gegenzug aus Nadelholz
Stärke: 12,0 mm
Deckmaß: 2205 × 176 mm
Paket á 6 Stück = 2,328 m²; Palette = 111,74 m²

Eiche WEISS | 10 00176 01

#PARKETT LIFE

Eiche WEISS | 10 00176 01
gefast (2V) | gebürstet | Vital NATUR geölt | Impuls

Eiche WEISS | 10 00177 01
gefast (2V) | gebürstet | Twist PLUS Matt Lack | Impuls

LIFE – Landhausdiele 1-Stab

3-schichtiger Dielenaufbau
Vital NATUR geölt / Twist PLUS Matt lackiert, gebürstet,
längsseitige Fase,
powerFIX-Verbindung für leimfreie, schwimmende Verlegung
Nutzschicht ca. 2,5 mm Massivholz
Mittellage aus Fichtenstäbchen,
Gegenzug aus Nadelholz
Stärke: 12,0 mm
Deckmaß: 2205 × 176 mm
Paket á 6 Stück = 2,328 m²; Palette = 111,74 m²

Eiche NATUR | 10 00181 01

#PARKETT OCEAN

Es ist das Spiel mit dem Verlegemuster, das einen Schiffsboden so interessant macht:

Drei einzelne Stäbe werden versetzt beziehungsweise unregelmäßig angeordnet und nebeneinander auf der Diele platziert.

Das Ergebnis ist ein Boden mit besonderem Charme, der zu vielen Einrichtungsstilen passt.

Eiche NATUR | 10 00181 01
ungefast | geschliffen | Vital NATUR geölt | Attraktion

OCEAN – Schiffsboden 3-Stab

3-schichtiger Dielenaufbau
Vital NATUR geölt, ungefast, geschliffen,
powerFIX-Verbindung für leimfreie, schwimmende Verlegung
Nutzschicht ca. 3,4 mm Massivholz
Mittellage aus Fichtenstäbchen,
Gegenzug aus Nadelholz
Stärke: 13,0 mm
Deckmaß: 2205 × 206 mm
Paket á 6 Stück = 2,725 m²; Palette = 122,62 m²

Birke PORTLAND | 10 00073 01

/DESIGN **BASIC**

BASIC aus der Kollektion easy.tilo, bringt das Design eines Holzbodens auf einen robusten, hygienischen Bodenbelag.

Die gebürsteten Dielen der BASIC Produktlinie mit ihrer täuschend echten Holzoptik sind wohngesund und fußwarm.

Die pflegeleichte Oberfläche ist mit Twist Plus Lack behandelt. Sie wird dadurch widerstandsfähig, langlebig und unempfindlich gegen Feuchtigkeit.

Birke PORTLAND | 10 00073 01
ungefast | gebürstet | Twist PLUS lackiert
Bodenleiste: foliert | 2000103

Eiche HAMPTONS | 10 00077 01
ungefast | gebürstet | Twist PLUS lackiert
Bodenleiste: foliert | 2000107

Eiche KANSAS | 10 00078 01
ungefast | gebürstet | Twist PLUS lackiert
Bodenleiste: foliert | 2000108

Eiche NEVADA | 10 00079 01
ungefast | gebürstet | Twist PLUS lackiert
Bodenleiste: foliert | 2000109

Eiche DAYTONA | 10 00076 01
ungefast | gebürstet | Twist PLUS lackiert
Bodenleiste: foliert | 2000106

BASIC – Designboden

Beanspruchungsklasse 31
Nutzschicht: 0,30 mm
gebürstet, ungefast, Twist PLUS lackiert
Klicksystem: FIX-Verbindung
Stärke: 9,8 mm mit Kork-Trittschalldämmung
Deckmaß: 1205 × 210 mm
Paket á 6 Stück = 1,518 m²; Palette = 85 m²

Eiche HAMPTONS | 10 00077 01

Eiche KANSAS | 10 00078 01

Eiche NEVADA | 10 00079 10

Eiche DAYTONA | 10 00076 01

Eiche ASPEN | 10 00074 01

/DESIGN BASIC

Eiche ASPEN | 10 00074 01
ungefast | gebürstet | Twist PLUS lackiert
Bodenleiste: foliert | 2000104

Eiche DALLAS | 10 00075 01
ungefast | gebürstet | Twist PLUS lackiert
Bodenleiste: foliert | 2000105

Fichte PASADENA | 10 00080 01
ungefast | gebürstet | Twist PLUS lackiert
Bodenleiste: foliert | 2000110

BASIC – Designboden

Beanspruchungsklasse 31
Nutzschicht: 0,30 mm
gebürstet, ungefast, Twist PLUS lackiert
Klicksystem: FIX-Verbindung
Stärke: 9,8 mm mit Kork-Trittschalldämmung
Deckmaß: 1205 × 210 mm
Paket á 6 Stück = 1,518 m²; Palette = 85 m²

Eiche DALLAS | 10 00075 01

Fichte PASADENA | 10 00080 01

EICHE KALAHARI | 10 00017 01

/DESIGN **NOVO**

Mit einem Vinylboden von tilo bleiben kaum Wünsche offen.
Vinyl ist der Alleskönner unter den Böden: strapazierfähig und in jeder Optik erhältlich. Die Optik des Vinylbodens wird durch einen Dekorfilm bestimmt, jedes Dekor ist möglich. Neben der Nachempfindung der Optik wird auch die Haptik des Vinyls jener von echtem Holz nachempfunden.

Von einer Synchronprägung spricht man, wenn die Nutzschicht des Vinyls 1:1 dem Dekorfilm angepasst wird. Das bedeutet, man kann die Holzmerkmale wahrlich fühlen. Immer wenn das Holzbild vermuten lässt, dass es Astlöcher oder Risse geben sollte, wird das so auf das Vinyl geprägt.

Eiche Kalahari | 10 00017 01
softsynchron | Twist PLUS lackiert

EICHE SAND | 10 00015 01
softsynchron | Twist PLUS lackiert

EICHE FINCA | 10 00019 01
softsynchron | Twist PLUS lackiert

NOVO – Vinylboden

Beanspruchungsklasse 31
Nutzschicht: 0,30 mm
softsynchron, ungefast, Twist PLUS lackiert
Klicksystem: FIX-Verbindung
Stärke: 9,8 mm mit Kork-Trittschalldämmung
Deckmaß: 1205 × 210 mm
Paket á 6 Stück = 1,518 m²; Palette = 85 m²

EICHE SAND | 10 00015 01

EICHE FINCA | 10 00019 01

EICHE MACADAMIA | 10 00016 01

/DESIGN **NOVO**

Die sanft geprägte, softsynchrone Haptik ist die nächste Stufe der Vinylprägung und sorgt für ein noch naturgetreueres Ergebnis und ein angenehmes Barfußgefühl.

Auf der Twist PLUS lackierten Oberfläche kann sich Schmutz schwer halten. Daher sind Vinylböden sehr einfach zu reinigen und wunderbar pflegeleicht.

Eiche Macadamia | 10 00016 01
softsynchron | Twist PLUS lackiert

EICHE VICTORIA | 10 00023 01
softsynchron | Twist PLUS lackiert

EICHE DOLOMIT | 10 00024 01
softsynchron | Twist PLUS lackiert

NOVO – Vinylboden

Beanspruchungsklasse 31
Nutzschicht: 0,30 mm
softsynchron, ungefast, Twist PLUS lackiert
Klicksystem: FIX-Verbindung
Stärke: 9,8 mm mit Kork-Trittschalldämmung
Deckmaß: 1205 × 210 mm
Paket á 6 Stück = 1,518 m²; Palette = 85 m²

EICHE VICTORIA | 10 00023 01

EICHE DOLOMIT | 10 00024 01

Montage- und Verlegezubehör

Dampfbremse / Baufolie

Material:	PE Folie
Einsatz:	Dampfbremse zur schwimmenden Verlegung
VPE:	Rolle mit 100 m² (25.000 x 4.000 x 0,2 mm)
	Rolle mit 30 m² (15.000 x 2.000 x 0,2 mm)
Verlegehinweis :	PE-Folie über die gesamte Raumbreite verlegen und die jeweils nächste Bahn (stirn- und längsseitig) um min. 20 cm überlappen lassen oder mit geeignetem Klebeband die Stöße abkleben.

- Echtes Naturprodukt
- 15 dB Trittschallminderung (IS)
- 30 kPa Druckstabilität (CS)
- Fußbodenheizung geeignet

Rollenkork

Material:	Kork
VPE:	Rolle mit 10 m² (10.000 x 1.000 x 2,0 mm)

- 15% Gehschallverbesserung (RWS)
- 19 dB Trittschallminderung (IS)
- 60 kPa Druckstabilität (CS)
- Fußbodenheizung bedingt geeignet

TWIN Control

Material:	Dämmunterlage aus geschlossenzelligem, feuchtigkeitsunempfindlichen, dauerelastischen, extrudierten Polyethylenschaum mit einer PE-Folie, sowie längsseitig integriertem Selbstklebestreifen.
VPE:	Rolle mit 25 m² (25.000 x 1.000 x 2,2 mm)

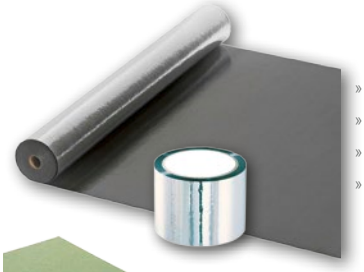

- 28% Gehschallverbesserung (RWS)
- 20 dB Trittschallminderung (IS)
- 250 kPa Druckstabilität (CS)
- Fußbodenheizung geeignet

Acoustic Heavy Alu

Material:	PUR-Mineralgemisch mit integrierter einseitiger Alu-Verbundfolienkaschierung (Dampfbremse).
VPE:	Rolle mit 8,5 m² (8.500 x 1.000 x 2,0 mm)

Alubedampftes Polyband

	Verbindungs- und Nahtband für Isolierungen, selbstklebend
VPE:	Rolle 50 x 50.000 mm

- Langlebig durch stabile Faserstruktur
- 19 dB Trittschallminderung (IS)
- 150 kPa Druckstabilität (CS)
- Fußbodenheizung geeignet

STEICO underfloor

Material:	natürliche Holzfaser
Maße:	790 x 590 x 5 mm



- 40% Gehschallverbesserung (RWS)
- 18 dB Trittschallminderung (IS)
- 650 kPa Druckstabilität (CS)
- Fußbodenheizung geeignet

High End Unterlage

Highend Unterlage aus geschlossenzelligem Polyolefinschaum mit hoher Dichte und **integriertem Feuchteschutz.**

VISCOH **VIO** – für schwimmend verlegte Rigid und LVT Click Böden der Klasse 2.

Rolle mit 12,5 m² (12.500 x 1.000 x 1,0 mm) inkl. Alu-Klebeband

- 10% Gehschallverbesserung (RWS)
- 18 dB Trittschallminderung (IS)
- 40 kPa Druckstabilität (CS)
- Fußbodenheizung geeignet

Qualitätsunterlage

Qualitätsunterlage aus vernetztem Polyolefinschaum.

VISCOH **ONE** – für nicht mineralische Untergründe (z.B. Holz)

Rolle mit 15 m² (15.000 x 1.000 x 1,6 mm)

VISCOH **ONE PLUS** – für mineralische Untergründe (z.B. Estrich) inkl. Feuchteschutz mit Überlappungsrand und Selbstklebestreifen

Rolle mit 15 m² (16.130 x 930 x 1,6 mm)

- 30% Gehschallverbesserung (RWS)
- 20 dB Trittschallminderung (IS)
- 140 kPa Druckstabilität (CS)
- Fußbodenheizung geeignet

High End Akustikunterlage

Viskoelastische High-End Akustikunterlage aus vernetztem Polyolefinschaum.

VISCOH **AIR** – für nicht mineralische Untergründe (z.B. Holz)

Rolle mit 12,5 m² (12.500 x 1.000 x 2,0 mm)

VISCOH **AIR PLUS** – für mineralische Untergründe (z.B. Estrich) inkl. Feuchteschutz

Rolle mit 12,5 m² (12.500 x 1.000 x 2,0 mm) inkl. Alu-Klebeband

Einweg Zahnspachtel B3 / B7 / B15 / 210

Zahnspachtel für die Verklebung von Parkettböden

1-komponentiger PU-Vorstrich

Lösemittel- und wasserfreier, sehr emissionsarmer, 1-komponentiger Vorstrich auf Polyurethanbasis zum Vorbehandeln von saugfähigen und nicht saugfähigen Untergründen vor Spachtel- und Verlegearbeiten.
Kunststoffkanister 3 kg

Elastischer Parkettklebstoff Bakit EK neu

Sehr emissionsarmer, lösemittel- und silikonfreier 1-komponenten-Klebstoff mit ausgezeichnetem Riefenstand und sehr guter Verstreichbarkeit für das zäh elastische Verkleben von Parkett.
Kunststoffeimer 17 kg

Reinigungstücher

Bakit RT ist ein einzigartiges starkes Reinigungstuch für die schnelle und effiziente Entfernung von Schmutz an Werkzeugen und Händen, ohne Verwendung von Wasser und Seife. Dosierspender: 80 Tücher (20 x 30 cm)

Korkstreifen

Dehnfugenstreifen für Parkett-Böden aus hochelastischem Presskork.
Maße in mm: 900 x 10 x 16

Verlegehilfe - FIX

Material: Buche
Einsatz: Für die einfache, leimfreie Verlegung von Böden mit FIX-Verbindung.
Schlagklotz 220 x 50 x 45 mm

PU - Kraftkleber

PU-Kraftkleber mit hoher Klebekraft. Lösemittelfrei, geruchsarm, frostsicher. Einfache Verarbeitung, universell einsetzbar, härtet schnell aus.
Kartusche mit 310 ml

Holzleim D3

Einkomponentig für wasserfeste Verleimung. Lösemittel-und formaldehydfrei, optimal auch für Verlegeplatten, gute Dosierbarkeit, große Ergiebigkeit und einfache Verarbeitung, sehr hohe Festigkeit.Tube mit 1.000 g

Bodenleisten



Modern 40

Maß: 2.400 x 40 x 16 mm
furniert lackiert bzw. geölt
foliert
Trägermaterial: massiv



Modern 58

Maß: 2.400 x 58 x 16 mm
furniert lackiert bzw. geölt
foliert
Trägermaterial: massiv / MDF



Modern 80

Maß: 2.400 x 80 x 16 mm
furniert lackiert bzw. geölt
foliert
Trägermaterial: massiv



SL-5016

Maß: 2.400 x 50 x 16 mm
furniert versiegelt
foliert
Trägermaterial: massiv / MDF

ExPress Clip 3

Material: Metall
Verpackung: 30 Stück
Werkzeuglose & unsichtbare Befestigung, ca. 10 - 20 lfm

ExPress Clip 2

Material: Metall
Verpackung: 50 Stück, inkl. Schrauben und Dübel, ca. 20 - 30 lfm.

Reinigen und Werterhalt

Bodenseife – 1 Liter

für geölte und lackierte Böden

Schnellpflege – 1 Liter

für geölte und lackierte Böden

Bodenprofilsysteme

Mit den 2-teiligen, schraubbaren Bodenprofilsystemen sorgen Sie bei schwimmend verlegten Böden für perfekten Kantenschutz und stolperfreie Übergänge.



PROCOVER Universal Übergangsprofil - Alu

Ausführung:	eloxiert Silber / Champagne / Edelstahl
Höhenverstellbar:	von 6,5 bis 15 mm
Längen:	900 | 1000 | 2700 mm



PROCOVER Universal Anpassungsprofil - Alu

Ausführung:	eloxiert Silber / Champagne / Edelstahl
Höhenverstellbar:	von 0,0 bis 15 mm
Längen:	900 | 1000 | 2700 mm



PROCOVER Universal Abschlussprofil - Alu

Ausführung:	eloxiert Silber / Champagne / Edelstahl
Höhenverstellbar:	von 6,5 bis 15 mm
Längen:	900 | 2700 mm



PROCOVER Designfloor Übergangsprofil - Alu

Ausführung:	eloxiert Edelstahl
Höhenverstellbar:	von 4 bis 9 mm
Längen:	900 | 1000 | 2700 mm



PROCOVER Designfloor Anpassungsprofil - Alu

Ausführung:	eloxiert Edelstahl
Höhenverstellbar:	von 0,0 bis 9 mm
Längen:	1000 | 2700 mm



PROCOVER Designfloor Abschlussprofil - Alu

Ausführung:	eloxiert Edelstahl
Höhenverstellbar:	von 4 bis 9 mm
Längen:	900 | 2700 mm



PROVARIO Universal Übergangsprofil mit Drehgelenk - Alu

Ausführung:	eloxiert Silber / Champagne / Edelstahl
Höhenverstellbar:	von 7,0 bis 18 mm
Längen:	900 | 1000 | 2700 mm

Neigungswinkel frei justierbar!



Universal Treppenkantenprofil

Ausführung:	eloxiert Edelstahl
Höhenverstellbar:	von 7,0 bis 16 mm
Längen:	1000 | 3000 mm

Alois Denzel KG
Holzwerk - Holzhandel - Import
Mühlwinkel 12
D-86637 Wertingen
www.holz-denzel.de
Fon +49 (0) 82 72 / 99 94-0

Farb- und Strukturabweichungen sind durch die drucktechnische Wiedergabe möglich, Irrtum und Änderung vorbehalten. Druck- und Satzfehler vorbehalten. Bilder: Herstellerbilder, Archiv | Stand: 04 / 2023