



HOCHBAU TIEFBAU

PROGRAMM 2026/2027



Kantholz BAU – Fichte / Tanne

Beschreibung	Maße in mm	VPE	4000	5000
sägerau (nicht nach DIN 4074 sortiert und kein CE-Zeichen nach EN 14081)	60 x 120	ca. 126 / Hub	●	●
	80 x 100	ca. 132 / Hub	●	●
	80 x 120	ca. 108 / Hub	●	●
	100 x 100	ca. 99 / Hub	●	●
	100 x 120	ca. 81 / Hub	●	●
	100 x 160	ca. 49 / Hub		●



Kantholz A/B

Beschreibung	Maße in mm	4000	5000
sägerau	40 x 100	●	
	50 x 100		●*

*Auslauf



Heimische Lärche getrocknet

Beschreibung	Maße in mm	VPE	5000
4-seitig gehobelt, gefast und kerngetrennt	90 x 90	ca. 135 / Hub	●
	100 x 100	ca. 120 / Hub	●



Douglasie Rahmen

Beschreibung	Maße in mm	5000
sägerau, Skl. „S“	80 x 60	●
	100 x 100	●



Kranschwellen – Lärche / Douglasie

Beschreibung	VPE	Maße in mm	am Lager
Frischeinschnitt, roh Einzel gelattet auf Stapelhölzern	32 / Hub	160 x 200 x 1000	●



Latten S10

Beschreibung	Maße in mm	VPE	4000	4500	5000
CE-Rahmen sortiert nach DIN 4074-1 S10, getrocknet	30 x 50	Bund á 10 Stk. ca. 660 / Hub	●	●	●
	40 x 60	Bund á 6 Stk. ca. 432 / Hub	●	●	●
	40 x 80	Bund á 6 Stk. ca. 336 / Hub			●



Latten I/II

Beschreibung	Maße in mm	5000
nicht nach DIN 4074 sortiert und kein CE-Zeichen nach EN 14081, getrocknet	48 x 24	●



Rahmen I/II – Fichte / Tanne

Beschreibung	Maße in mm	VPE	4000	5000
sägerau	40 x 60	ca. 187 / Hub	●	●
	40 x 80	ca. 143 / Hub	●	●
	60 x 80	ca. 180 / Hub	●	●



Fichte Unterkonstruktionslatten

Beschreibung	Maße in mm	4200	4800	5100
egalisiert	20 x 45	●	●	
	24 x 45	●		●
	24 x 70	●		●



Bretter II/III – ca. 10 % IV – fallende Breiten

Beschreibung	Maße in mm	VPE	4000	4500	5000
10% IV, sägerau fallende Breiten	18 x 80 - 160	ca. 25 Lagen	●	●	●
	24 x 80 - 160	ca. 24 Lagen	●	●	●
	30 x 80 - 160	ca. 20 Lagen	●		●
ca. 10 % IV, trocken ca. 15-17 % fallende Breiten	18 x 80 - 160	ca. 25 Lagen	●		●
	24 x 80 - 160	ca. 24 Lagen	●		●



Bretter I/III – gleiche Breiten

Beschreibung	Maße in mm	VPE	4000	5000
10% IV, sägerau gleiche Breiten	18 x 100	ca. 300 / Hub		●
	24 x 100	ca. 250 / Hub	●	●
	24 x 140	ca. 200 / Hub	●	●
	24 x 180	ca. 120 / Hub		●
	30 x 100	ca. 120 / Hub		●



Geländerbretter S10 mit Ü-Zeichen – Fichte / Tanne

Beschreibung	Maße in mm	VPE	4000	5000
Signalrot getaucht, S10	31 x 152	ca. 175 / Hub	●	●



Dielen BAU – Fichte / Tanne

Beschreibung	Maße in mm	VPE	4000	4500	5000
sägerau, BAU-Qualität Nicht nach DIN 4074 und kein CE-Zeichen nach EN 14081	40 x 250	ca. 80 / Hub	●	●	●
	40 x 300	ca. 60 / Hub	●		●
	50 x 250	ca. 68 / Hub	●		●
Ware kann Bläue und Baumkante enthalten	50 x 300	ca. 51 / Hub	●		●




Dielen S10 mit Ü-Zeichen

Beschreibung	Maße in mm	VPE	4000	5000
Signalrot getaucht, S10	52 x 280	ca. 70 / Hub	●	●



Schaltafel Donautafel

Beschreibung	VPE	Maße in mm	am Lager
ohne Kantenschutz, gelb	100 / Hub	2000 x 500 x 21	●

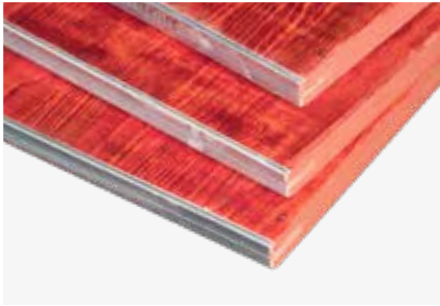


Schaltafel Donautafel – mit E-Profil

Beschreibung	VPE	Maße in mm	am Lager
mit E-Profil rot	100 / Hub	2000 x 500 x 21	●



Betonschalungsplatten – asiat. Sperrholzplatten FILM/FILM

Beschreibung	Plattenmaße in mm	4	8	18	21
beidseitig Phenolharzfilm glatt, WBP	2500 x 1250	●	●	●	●
VPE ca. je Hub		150	75	50	47

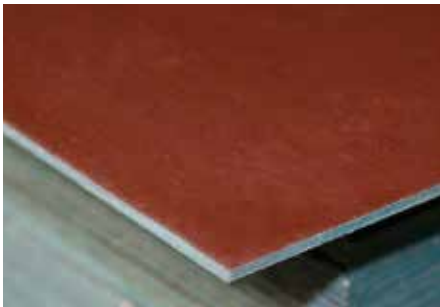

Betonschalungsplatten – Birke Sperrholzplatten FILM/FILM

Beschreibung	Plattenmaße in mm	6,5	9	12	15	18	21	24	27
beidseitig Phenolharzfilm glatt, Birke durch/durch, N636-2/S	1250 x 2500	●	●	●	●	●	●		
	1500 x 3000	●	●	●	●	●	●	●	●



OSB-Platten

Beschreibung	VPE	Plattenmaße in mm	am Lager
OSB 3 – Conti, E1, gem. DIN EN300	44 / Hub	2500 x 1250 x 20	●



Sperrholzplatten – brasilianische Elliottispine C+/C

Beschreibung	Maße in mm	9	12	15	18	20	24	27	30
Deck- und Mittellage: Elliottispine, Qualität: C+/C gem. ABNT, EN 314-2 Klasse 2, EN 636-2/G, E1 gem EN 717-1 oder EN 16516	2500 x 1250	●	●	●	●	●	●	●	●



Französische Seekiefer Sperrholz, Qualität III/III, I/II

Beschreibung	Maße in mm	9	12	15	18	21	24	27	30	40
Rohsperrholz, Produktion: EU, Decklage: Seekiefer, Mittellage: Seekiefer, Lagenanzahl: 3, Qualität: III/III gem. EN 635-3, Verleimung: EN 314-2 Klasse 3, technische Klasse: EN 636-2/S, Formaldehydklasse: E1 gem. EN 717-1	2500 x 1250	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Stück pro Hub		50	37	30	25	22	18	17	15	11
Vorderseite I = astfrei mit Pfropfen Rückseite II+ = geschlossen mit Ästen und Pfropfen beidseitig geschliffen Rohsperrholz, Produktion: EU, Decklage: Seekiefer, Mittellage: Seekiefer, Lagenanzahl: 7, Qualität: I/II gem. EN 635-3, techn. Klasse: EN 636-2S, Verleimung: EN 314-2 Klasse 2, E1 gem. EN 717-1	2500 x 1250				●	●				
Stück pro Hub					25	22				



Pfähle – Fichte/Kiefer natur

Beschreibung	Ø in mm	VPE	1000	1250	1500	2000	2250	2500	3000
rund, zylindrisch gefräst, oben gefast, unten gespitzt	Ø 60	ca. 234 / Hub	●	●	●				
	Ø 70	ca. 165 / Hub		●	●	●	●	●	
	Ø 80	ca. 130 / Hub						●	●



Pfähle halbrund – Fichte/Kiefer natur

Beschreibung	VPE	Maße in mm	am Lager
halbrund, zylindrisch gefräst, oben gefast, unten gespitzt	ca. 330 / Hub	Ø 70 x 1000	●



Schneefangstangen

Beschreibung	Maße in mm	4000	5000
Kesseldruckimprägniert braun	Ø 120	●	●



Hartholzkeile – Buche / Eiche / Esche

Beschreibung	VPE	Maße in mm	am Lager
sägerau	200 / Sack	180 x 60 x 24	●
	100 / Sack	200 x 80 x 38	●



Alois Denzel KG
Holzhandel - Import
Mühlwinkel 12
D-86637 Wertingen
info@holz-denzel.de
+49 (0) 82 72 / 99 94-0

