



TERRASSE & SICHTSCHUTZ



© tunedin-stock.adobe.com

Nicht nur Beet und Rasen

Kreative Gartengestaltung

Ein sich am stärksten im Wandel befindende Bauthema ist der Garten. Zunehmend haben der Garten und die Terrasse an Bedeutung gewonnen. Sie sind in klein und groß, Stadt und Land, durch individuelle Gestaltungsmöglichkeiten eine Wohlfühloase, Erholungsort und Urlaubsdomizil.

Lassen Sie sich von unserem vielfältigen Sortiment an Holz- und WPC Terrassendielen, keramischen Platten und den Sichtschutzelementen inspirieren.

Passend zu jedem Wunsch und Budget führen wir günstige Einsteigermodelle wie Douglasie Terrassendielen ebenso wie heimische Hölzer, thermisch behandelte Dielen, verschieden WPC Terrassendielen bis hin zu dem Topprodukt Kebony. Zu jedem Untergrund bieten wir Ihnen die passende Unterkonstruktion und das dazugehörige Befestigungsmaterial.

ANSPRECHPARTNER

Für eine individuelle Beratung stehen wir Ihnen gerne telefonisch zur Verfügung



Philip Müller

+ 49 8272 99 94 - 230
pmueller@holz-denzel.de



Max Striedelmeyer

+ 49 8272 99 94 - 216
mstriedelmeyer@holz-denzel.de



Renate Winter

+ 49 8272 99 94 - 212
rwinter@holz-denzel.de



INHALT

Eigenschaften - Terrassenbeläge	4	KERAMISCHE TERRASSENPLATTEN	27
HOLZ - TERRASSENDIELEN	5	FUNDERMAX MAX COMPACT EXTERIOR	28
Kebony Terrassendielen	6	Max Compact Exterior F	29
Character	7	Max Compact Exterior Podio	30
Clear Clear mit abZ.	8	SICHTSCHUTZ	31
Clear RAP mit abZ / Click - in	9	Fiberdeck® Sichtschutz	32
Thermorelief Lärche	10	Variables Eckprofil	36
Bangkirai	11	Solarmodul Helios	37
Feinjährige Lärche	12	Dekorgitter	38
Douglasie	13	Fixinggroup TERA Sichtschutz	39
Thermoholz Esche	14	Rhombus-Profil	40
WPC TERRASSENDIELEN	15	ZUBEHÖR TERRASSE UND SICHTSCHUTZ ...	41
Fiberdeck® WPC Terrassendielen	16	Kebony Terrassendielen Zubehör	42
HARMONY	18	Click Verlegesystem	43
VINTAGE	19	Holzterrassen Zubehör	44
PREMIUM	20	ALU-UK Zubehör	45
EXOTICS	21	megawood® Verlegesystem	47
megawood® WPC Terrassendielen	22	megawood® Terrassenzubehör	48
Classic	23	megawood® Pflege und Reinigung	49
Signum	24	Fiberdeck® Zubehör	50
Premium Jumbo	25	Zubehör keramische Platten	52
Dynum	26	Stangen Palisaden Pfähle	53
		Terrassen-Musterbox	54

Eigenschaften - Terrassenbeläge

Ihre Hilfe für die richtige Terrasse

Holzart	Dauerhaftigkeit	Rohdichte	Härte	Quellen/Schwinden	Verzug	Ausbluten von Inhaltsstoffen	Harzhaltigkeit	Eisengerbstoffreaktion	Neigung der Rissigkeit	Astarmut
Nadelhölzer	Douglasie (S.13)	470-520	mittel	hoch	gering	keine bekannt	mittel	gering	mittel	fein- bis grobastig
	Feinjährige kanad. Lärche (S.12)	575-650	mittel	mittel	mittel stark	keine bekannt	mittel-hoch	gering	mittel	fein- bis grobastig
	Heim. Lärche	470-650	mittel	mittel	mittel	keine bekannt	mittel-hoch	gering	mittel	fein- bis grobastig
Laubhölzer	Bangkirai (S.11)	700-1150	sehr hart	mittel	mittel	stark	gering	stark	mittel	astarm/astfrei
	Ipé	900-1150	sehr hart	sehr gering	sehr gering	schwach	keine	mittel	sehr gering	astarm/astfrei
	Robinie	720-850	sehr hart	mittel	mittel	schwach	keine	stark	hoch	astig
modifizierte Hölzer teilweise mit abZ	Thermo Esche (S. 14)	590	hart	gering bis mittel	sehr gering	schwach	keine	gering	mittel	astarm/astfrei
	Heim. Lärche Thermorelief (S. 10)	580-640	mittel	mittel	mittel	keine bekannt	gering	gering	gering keine Abschieferung	gesundastig, astig
	Kebony Clear (S. 8)	640	sehr hart	sehr gering	sehr gering	schwach	keine	gering	gering und fein	astarm/astfrei
	Kebony Character (S. 7)	570	hart	gering	sehr gering	schwach	keine	gering	gering und fein	gesundastig, astig
WPC teilweise mit abZ	megawood® (S. 23)	1200-1350	sehr hart	sehr gering	gering	keine bekannt	keine	sehr gering	keine	astfrei
	Fiberdeck® (S. 23)	1170	sehr hart	sehr gering	gering	keine bekannt	keine	sehr gering	keine	astfrei

* gem. DIN CEN/TS 15083-1
** ohne Zertifizierung

Dauerhaftigkeit:
● sehr dauerhaft bis dauerhaft
● dauerhaft
● mäßig dauerhaft
● mittel



Kebony © Rene Sievert



Kebony © Kathrine Soergaard

Holz-Terrassendielen

Klassisch, modern, pflegeleicht



Kebony © René Sievert

Terrassendielen Kebony

Die Schönheit vom echten Holz

Kebony ist ein umweltfreundliches Naturholzprodukt, das sich ideal für Außenbereiche und Landschaftsinstallationen eignet. Dank der patentierten Technologie ist dieses Holz äußerst langlebig, widerstandsfähig und wartungsfrei, was es zu einer nachhaltigen und kostengünstigen Wahl für Städte, Landschaftsarchitekten und Möbelhersteller macht.

Kebony ist in den Varianten "Clear" und "Character" erhältlich. Clear hat ein glattes und gleichmäßiges Aussehen, während Character sichtbare Astanteile und unbehandeltes Kernholz enthält. Welche Variante am besten zum Projekt passt, ist oft eine Frage der Vorliebe und des persönlichen Geschmacks.





Kebony © Rene Slevert



Terrassendiele Kebony Character



Oberfläche	Sichtseite glatt, gesundastig, Kanten gerundet
Maße in mm	28 x 120
Längen in mm	3200 3600 3800 4100 4700 5300
Befestigung	sichtbar verschraubt
UK	Alu Kebony Character UK



Character UK



Oberfläche	gehobelt
Maße in mm	48 x 73
Längen in mm	4100 4700

Hinweis:

Die Stirnkanten müssen versiegelt werden. Wir empfehlen das Kebony-Stirnkantenwachs

Kebony - Technologie so entsteht Kebony

Schritt 1: Imprägnierung


Die Imprägnierung ist der Prozess, bei dem das Holz mit einer biologischen Flüssigkeit getränkt wird. Beim Imprägnieren dringt Furfurylalkohol, der aus einer biologischen Flüssigkeit entsteht, in das Holz ein, um es dimensional stabil zu machen.

Schritt 2: Aushärten und Trocknen

Nach der Imprägnierung wird das Holz unter Hitze getrocknet, wodurch die Polymerisation des Furfurylalkohols erfolgt. Diesen Schritt nennt man Aushärten. Die so in den Holzzellen erzeugten Polymere sind sehr stabil und können nicht zerfallen oder aus dem Holz austreten.

Schritt 3: Kebony Holz

Nach der Behandlung sind die Holzzellen dank der stabilen, verankerten Polymere um ca. 50 % dicker. Diese permanente Modifizierung der Holzzellwände gewährleistet eine hervorragende Stabilität des Holzprodukts, maximale Härte und eine garantiert lange Lebensdauer. Kebony Holz bietet auch ein hohes Maß an Sicherheit, da das Holz kaum splittert und keine Giftstoffe oder Chemikalien enthält. Zudem heizt sich das Holz im Sommer nicht auf.

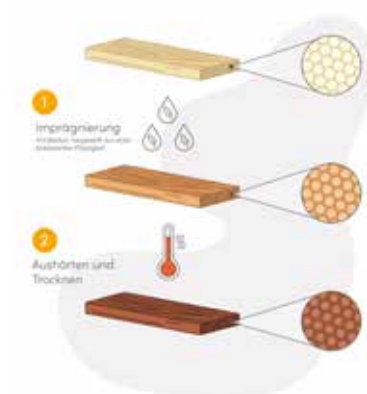

Stabile, eingeschlossene Bio-Polymere in den Holzzellwänden ergeben:

hervorragende Stabilität - maximale Härte - garantierte lange Lebensdauer



Kebony © Rene Sievert



mit allgemeiner
bauaufsichtlicher Zulassung



Terrassendiele Kebony Clear



Oberfläche	Sichtseite glatt gehobelt, Kanten gerundet, seitlich genutet
Fuge in mm	8
Maße in mm	22 x 142
Längen in mm	2400 3000 3600 4200 4800 5400
Befestigung	Clip
UK	Holz Aluminium

Terrassendiele Kebony Clear



Oberfläche	Sichtseite glatt gehobelt, Kanten gerundet
Maße in mm	22 x 142
Längen in mm	2400 3000 3600 4200 4800 5400
Befestigung	sichtbar verschraubt
UK	Holz Aluminium



Farbentwicklung Kebony

Kebony Clear wird aus hochwertiger FSC™-zertifizierter Kiefer (Pinus Radiata) hergestellt. Die patentierte Kebony Technologie schafft ein

Holzprodukt mit hervorragender Dauerhaftigkeit und einem edlen Look. Das Holz ist besonders pflegeleicht. Alle Kebony Clear haben eine im Prinzip astfreie und glatte Sichtseite. Die Kebony Technologie verleiht dem Holz die dunkelbraune Farbe. Durch Sonne und Regen entwickelt das Holz mit der Zeit eine natürliche silbergraue Patina.



Kebony Clear UK



Oberfläche	gehobelt, Kanten abgerundet
Maße in mm	38 x 68
Längen in mm	3660 4880

Verlegezubehör auf Seite 42



Kebony® Rene Sievert

mit allgemeiner
bauaufsichtlicher Zulassung



Kebony Clear RAP Boardwalk



Farben	Sichtseite glatt gehobelt, Kanten gerundet
Maße in mm	38 x 140
Längen in mm	3660 4270 4880
Befestigung	sichtbar verschraubt
UK	Holz Aluminium

Terrassendiele Kebony Clear - Click-in

Oberfläche	Sichtseite glatt gehobelt, Kanten gerundet
Maße in mm	22 x 118
Längen in mm	3000 3600 4200 4800
Befestigung	QLICK-System
UK	Aluminium

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung / Allgemeine Bauartgenehmigung

Nummer: Z-9.1-863 vom 25.07.2022

Geltungsdauer: vom 25. Juli 2022 bis 22. Februar 2027

Zulassungsgegenstand

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ) wurde vom DIBt für die Produkte Kebony Clear Decking 22 x 142 ohne Nut und 38 x 140 erteilt. Bei dem Bauprodukt handelt es sich um ein modifiziertes Holz der Holzart Pinus Radiata zur Verwendung als tragendes Bauteil im Holzbau wie z. B. für Terrassen- und Balkonbeläge.



Verlegezubehör auf Seite 42



Thermorelief Lärche

Draußen Wohnraum schaffen und mit allen Sinnen genießen

Entscheiden Sie sich bei Ihrer Terrasse für Dielen aus widerstandsfähigen heimischen Hölzern, die ausschließlich aus Süddeutschland und Österreich kommen. Die weit verbreitete Lärche ist günstig in der Anschaffung und widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse.

Lärchenholz und die regionale Verarbeitung

- / bester Garant für hohe Qualität
- / Ohne massive Fladerabhebung
- / Sanft in der Oberfläche durch seit Jahrzehnten bewährte einzigartige Thermoreliefstruktur
- / Gesundastig sortiert, ein Produkt aus Meisterhand



Terrassendiele heim. Thermorelief Lärche



Oberfläche	Thermoreliefstruktur, Kanten gefast
Maße in mm	25 x 140
Längen in mm	3000 4000 5000 6000
VPE	3 Stück
Befestigung	sichtbar verschraubt oder Terrassenverbinder
UK	Holz Aluminium

Balkondiele heim. Thermorelief Lärche



Oberfläche	Thermoreliefstruktur, Kanten gefast
Maße in mm	35 x 120
Längen in mm	3000 5000
VPE	2 Stück
Befestigung	sichtbar verschraubt
UK	Holz Aluminium

Farbentwicklung Thermorelief



Unterkonstruktion



Feinjährige kanad. Douglasie UK

Oberfläche	3-seitig gehobelt, Kanten gefast
Maße in mm	45 x 70
Längen in mm	3050 4270 4880
VPE	4 Stück



Bangkirai der Hartholzklassiker unter den Terrassenböden

Natürliche Inhaltsstoffe schützen das Hartholz aus Indonesien vor Schädlingen und Pilzen. Bangkirai eignet sich für überdachte und frei bewitterte Flächen. Die Dauerhaftigkeitsklasse 2 sorgt für eine Nutzungsdauer von 15 bis 25 Jahren bei guter Formstabilität und geringer Splitterneigung.

Qualität KD premium

Die Dielen sind technisch getrocknet und dadurch maßhaltiger und verzugsarm. Sie werden in Bezug auf homogene Farbe sortiert, Pinholes gibt es nur sehr vereinzelt und Oberflächenschimmel kommt bei KD-Ware im Prinzip nicht vor.




Terrassendiele Bangkirai



Oberfläche	geriffelt / genutet, Kanten gerundet
Verlegung	grob gerillt
Maße in mm	25 x 145
Längen in mm	2130 2740 3350 3660 3960 4270 4880 5180
Befestigung	sichtbar verschraubt oder Terrassenverbinder


Unterkonstruktion



Hartholz-UK



Oberfläche	gehobelt, Kanten gerundet
Maße in mm	45 x 70
Längen in mm	1850 2150 2450 2750 3050 3360 3660 4580 4880



Bangkirai-UK



Oberfläche	gerillt, Kanten gerundet
Maße in mm	90 x 90
Längen in mm	3960

Verlegezubehör auf Seite 44



Feinjährige kanad. Lärche

Edel, robust und natürlich beständig

Feinjährige Lärche zeichnet sich durch eine hohe Rohdichte und Härte aus und bietet dadurch eine besonders gute Stabilität. Das Holz ist von Natur aus widerstandsfähig gegenüber Feuchtigkeit und Schädlingen und eignet sich daher gut für den Einsatz im Außenbereich, beispielsweise als Terrassendiele. Optisch überzeugt es durch eine warme goldbraune Färbung mit markanter Maserung, die jeder Fläche eine natürliche und hochwertige Ausstrahlung verleiht. Durch diese Kombination aus technischen Eigenschaften und ansprechender Optik ist die feinjährige Lärche ein beliebtes Holz für langlebige Terrassenbeläge.



Feinjährige kanad. Lärche

Oberfläche	beidseitig fein geriffelt, Kanten gerundet
Maße in mm	28 x 145
Längen in mm	3050 3660 4270 5180
Befestigung	sichtbar verschraubt oder Terrassenverbinder
UK	Holz Aluminium

Feinjährige kanad. Lärche

Oberfläche	beidseitig fein geriffelt, Kanten gerundet
Maße in mm	45 x 145
Längen in mm	3050 4270 5180
Befestigung	sichtbar verschraubt oder Terrassenverbinder
UK	Holz Aluminium

Feinjährige kanad. Lärche

Oberfläche	3-seitig gehobelt, Kanten gerundet
Maße in mm	45 x 145
Längen in mm	3050 3660 4270 5180
Befestigung	sichtbar verschraubt oder Terrassenverbinder
UK	Holz Aluminium

Unterkonstruktion



Feinjährige kanad. Douglasie UK

Oberfläche	3-seitig gehobelt, Kanten gefast
Maße in mm	45 x 70
Längen in mm	3050 4270 4880
VPE	4 Stück

Verlegezubehör auf Seite 44



Douglasie

Stabil und widerstandsfähig

Douglasie zeichnet sich durch außergewöhnliche Stabilität und eine hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Witterungseinflüssen aus. Dadurch bietet sie eine hohe Langlebigkeit und eignet sich ideal für dauerhaft beanspruchte Außenflächen. Zudem überzeugt das Holz durch seine schöne rötlich-braune Farbgebung, die Terrassen eine warme und natürliche Ausstrahlung verleiht.



Douglasie

Oberfläche	beidseitig fein geriffelt, Kanten gerundet
Maße in mm	27 x 145
Längen in mm	3000 4000 5000
Befestigung	sichtbar verschraubt oder Terrassenverbinder
UK	Holz Aluminium

Feinj. kanad. Douglasie

Oberfläche	4-seitig gehobelt, Kanten gefast
Maße in mm	21 x 145
Längen in mm	3050 4270 4880 5180
VPE	4 Stück
Befestigung	sichtbar verschraubt oder Terrassenverbinder
UK	Holz Aluminium

Feinj. kanad. Douglasie

Oberfläche	4-seitig gehobelt, Kanten gerundet
Maße in mm	143 x 27
Längen in mm	3050 3660 4270 5180
VPE	3 Stück
Befestigung	sichtbar verschraubt oder Terrassenverbinder
UK	Holz Aluminium

Unterkonstruktion



Feinjährige kanad. Douglasie UK

Oberfläche	3-seitig gehobelt, Kanten gefast
Maße in mm	45 x 70
Längen in mm	3050 4270 4880
VPE	4 Stück



Douglasie UK

Oberfläche	sägerau
Maße in mm	60 x 80 bzw. 100 x 100
Längen in mm	5000



Thermoholz die ökologische Alternative

Heimische Hölzer wie Kiefer oder Esche werden einem Verfahren ohne chemische Zusätze unterzogen. Bei großer Hitze und Feuchtigkeit verändern sich die Zellstrukturen so, dass die Wasseraufnahmefähigkeit stark reduziert wird.

Somit sind die Dielen weniger anfällig für holzschädigenden Pilz- oder Insektenbefall, bekommen eine ähnliche Dauerhaftigkeit wie Tropenholz und erlangen ein stark reduziertes Quell- / Schwindverhalten.

Unsere Thermoholz Dielen überzeugen durch eine lange Lebensdauer und sind mit ihren glatt gehobelten oder gebürsteten Oberflächen ein optisches Highlight für jede Terrasse.



Thermo Esche - glatt

Oberfläche	glatt / glatt
Ausführung	seitlich genutet
Maße in mm	20 x 112
Längen in mm	1500 1800 2100 2400 2700 3000
VPE	4 Stück
Befestigung	Clip
UK	Aluminium

Verlegezubehör auf Seite 44





WPC Terrassendielen

Die clevere Alternative zu Holz



© Fiberdeck®

WPC Terrassendiele Fiberdeck®

Die Technologie im Dienste der Eleganz

Das Know-how von Fiberdeck® drückt sich in verschiedenen Technologien aus, die letztendlich dazu führen, dass auf dem Markt einzigartige Qualitätsprodukte angeboten werden, die ästhetisch ansprechend und langlebig sind.

Ob Sie nun die Modernität von vergrautem Holz, die Patina von gealtertem Holz oder die Wärme der Farbtöne von Ipé suchen, die Terrassendiele von Fiberdeck® bieten die außergewöhnliche Leistungsfähigkeit und Langlebigkeit von coextrudiertem Verbundholz. Die Coextrusions-Technologie schützt die Dielen vor Flecken und Verfärbungen und sorgt für eine erhöhte UV-Beständigkeit.

Fiberdeck®

VORTEILE DER WPC TERRASSENDIELEN VON FIBERDECK®



/ Rutschfest und splitterfrei

Bis zur **Rutschhemmungsklasse R12** bieten die Terrassendielen auch bei Nässe einen sicheren Auftritt. Sie sind garantiert splitterfrei, was sie zum Beispiel perfekt für eine Poolumrandung macht.



/ Lichtecht, wasserabweisend und fleckenfrei

Die gesamte Palette der Fiberdeck® WPC-Dielen verwendet eine Technik: **Die Coextrusion**. Eine dünne Schicht Polyethylen umhüllt schützend die Oberfläche der Diele. Dadurch wird eine perfekte Dichtigkeit des Produkts gewährleistet und die Aufnahme von Feuchtigkeit verhindert. Aber mehr noch: Dieser Schutzfilm verhindert das Auftreten von Flecken und erhält die ursprünglichen Farben.



/ Nachhaltig und langlebig

Fiberdeck® WPC Terrassendielen bestehen aus einer Mischung aus recyceltem Kunststoff und Holzmehl, das aus Schnittabfällen gewonnen wird. Sie bestehen also zu 95 % aus recyceltem Material. Und sie sind natürlich auch selbst wiederverwertbar.



/ Haltbarkeit und dauerhafte Schönheit

Die Terrassendielen haben eine Garantie von 20 Jahren. Wenn sie einmal verlegt sind, gibt es keine Fleckenanhaftungen, Risse oder Verfärbungen.

/ Pflegeleicht und resistent

Die Dielen sind resistent gegen Insekten- und Pilzbefall.

Eine jährliche Reinigung mit einer Bürste und klarem Wasser genügt, um Ihre Fläche sauber zu halten.

/ Verlegung

Gefälle:

Die Diele kann ohne Gefälle verlegt werden (2 % empfohlen wegen der Reinigung)

Achsenabstand:

Der maximale Achsabstand beträgt 40 cm.

Unterkonstruktion:

10 cm Aufbauhöhe empfohlen, bei optimaler Belüftung auch 3,2 cm zulässig (24 mm Alu + 8 mm Gummipad unter UK).

/ Passende Randleisten

Für ein harmonisches Gesamtbild sind zu jeder Fiberdeck® Terrassendiele passende Randdielen erhältlich.





Terrassendiele HARMONY


Robustes Verbundholz für intensive Nutzung.

Die HARMONY-Diele wurde für intensiv genutzte Durchgangs- und Aufenthaltsbereiche entwickelt – überall dort, wo Sicherheit und Optik gleichermaßen zählen. Mit der Rutschhemmungsklasse R12 bietet sie auch bei Nässe einen sicheren Auftritt und ist damit ideal für öffentlich zugängliche Flächen. Die widerstandsfähige Hardcap-Technologie schützt die Oberfläche zusätzlich vor Abrieb, Stößen und alltäglicher Beanspruchung und sorgt so für eine dauerhaft attraktive Optik.


1 Diele mit 2 Oberflächen



Oberfläche	Strukturiert eine rutschfeste R11/R12 Holzstrukturseite 4-seitig coextrudiert
Befestigung	Cobra® Hybrid 8-18-Clip (rostfrei)
Maße in mm	22,5 x 138
Längen in mm	4000 Auf Lager, 3000 5000 Bestellware
Farben	Indian Summer Ocean Grey Cedar
UK	Aluminium Holz



Indian Summer



Ocean Grey



Cedar



© Fiberdeck®

Terrassendiele VINTAGE



Die Authentizität gealterten Holzes – ohne dessen Nachteile.

Die VINTAGE-Dielen inszenieren die Optik gealterter, natürlich patinierter Holzdielen auf eindrucksvolle Weise. Die geprägte Schutzschicht erinnert an feine Risse und charakteristische Strukturen von altem Holz – jedoch ohne Splitter und mit einer dauerhaft widerstandsfähigen, pflegeleichten Oberfläche.

1 Diele mit 2 Farben



Oberfläche	Strukturiert, gebürstet 4-seitig coextrudiert
Befestigung	Cobra® Hybrid 8-18-Clip (rostfrei)
Maße in mm	22,5 x 138
Längen in mm	4000 Auf Lager, 3000 5000 Bestellware
Farben	Graphite/Wenge Lunar Grey/Cedar
UK	Aluminium Holz



Verlegezubehör auf Seite 50



Terrassendiele PREMIUM MASSIV


Alle Nuancen von Holz – auch als massive Diele.

Die massive PREMIUM-Diele bietet dieselben zwei unterschiedlichen Oberflächen wie die Hohlkammer-Variante und ermöglicht die Wahl zwischen der warmen, lebendigen Holzmaserung und einer glatten, modern wirkenden Optik. Dank ihrer massiven Ausführung bietet sie zusätzliche Stabilität und Reserven an stark frequentierten Bereichen. Für noch mehr Gestaltungsfreiheit und einen lebendigen Rhythmus auf der Terrasse lassen sich Dielen in verschiedenen Breiten 138 mm und 210 mm harmonisch miteinander kombinieren.

1 Diele mit 2 Oberflächen



Oberfläche	2 Seiten: Holzmaserungsseite und glatte Seite
Befestigung	Cobra® Hybrid 8-18-Clip (rostfrei)
Maße in mm	22,5 x 138
Längen in mm	3000 4000 5000
Farben	Dark Grey Light Grey Ipé Teak Cedar
UK	Aluminium Holz




Dark Grey



Light Grey



Ipé



Teak



Cedar



Terrassendiele EXOTICS

Exotisches Holz – neu interpretiert für natürliche Eleganz.


Wenn es um Terrassen geht, gibt es eine Holzart, die Maßstäbe setzt: Ipé. Das einzigartige Herstellungsverfahren reproduziert die subtilen Farbnuancen und die Maserung dieses Holzes, bietet gleichzeitig alle Vorteile von coextrudiertem Verbundholz. Die Nutzung der beiden Seiten mit unterschiedlichen Farbtönen ermöglicht entweder einen Farbmix oder eine einheitliche Optik.



1 Diele mit 2 Farben



Oberfläche	2-seitig glatte, matte Oberfläche Co-extrudierte Terrassendiele
Befestigung	Cobra® Hybrid 8-18-Clip (rostfrei)
Maße in mm	22,5 x 138
Längen in mm	3900
Farben	Red/Yellow Red/Brown
UK	Aluminium Holz



Verlegezubehör auf Seite 50



© megawood®

WPC Terrassendiele megawood®

Langlebig und pflegeleicht

megawood® vereint das Naturprodukt Holz mit innovativer Polymer-Technologie zu einem einzigartigen klimapositiven und kreislauffähigen Naturwerkstoff, der die Grundlage für unsere Produkte ist.

Der polymergebundene Holzwerkstoff besteht aus bis zu 75 % Holzfasern. Diese werden zerkleinert und im trockenen Zustand mit Polymeren (recycelter Kunststoff) und Additiven (Bindemittel und Farbe) vermischt. Die eingesetzten Polymere dienen dabei als „Klebstoff“ und halten die Naturfasern zusammen.

GCC **HOLZart**





Terrassendielen Classic



Die CLASSIC Terrassendielen sind, wie der Name schon verrät, richtige Klassiker – denn sie fügen sich perfekt in die Landschaft ein. Das Kombidielenprofil erlaubt eine beidseitige Verlegung: entweder mit fein gerieffelter oder genuteter Oberfläche. So eignen sich unsere CLASSIC Massivdielen für jede Umgebung. Seit 2024 bieten wir die CLASSIC Dielen in den zwei verschiedenen Holzwerkstoffen GCC HOLZart und GCC HARZart an. Bei den verschiedenen Farb- und Materialvariationen ist sicher auch für Ihren Geschmack etwas dabei.

Farbreifung

Das Farbprogramm der megawood® Terrassendielen orientiert sich an den natürlichen Farbtönen und fügt sich so harmonisch in Ihren Garten ein. Geringe Farbabweichungen und Schattierungen sind gewünscht und unterstreichen die Holzoptik. Ein Mischen der Dielen vor der Verlegung sorgt für ein ausgewogenes Gesamtbild.

- 1 /** nach der Verlegung
- 2 /** nach 1-2 Monaten
- 3 /** nach 6-8 Monaten



Oberfläche	einseitig fein gerieffelt oder genutet, beidseitig gebürstet, rutschhemmend R12-C
Verlegung	beidseitig, Fugenbreite 8 mm (geschlossene Fuge mit Nutleiste möglich)
Maße in mm	21 x 145
Längen in mm	3600 4200 4800 5400 6000
Befestigung	Rastklammer oder Clip
Farben	Nussbraun Schiefergrau
UK	megawood®

Verlegezubehör auf Seite 48

Tipps zur Pflege auf Seite 49





© megawood®

Terrassendiele Signum



Neben der strukturiert gehobelten Oberseite zeigt jede SIGNUM Terrassendiele eine unvergleichliche feingezeichnete Maserung. Diese „natursignierte“ Oberfläche versehen wir zusätzlich als Erstschutz mit einer Politur für den Transport, die Verlegung und die ersten Wochen der Benutzung. Die Politur trägt sich mit der Zeit ab und die Diele entwickelt ihre eigene natürliche Patina durch Bewitterung. Maserung und Veredelung machen die SIGNUM Diele zum Hingucker, die schmalen Fugen sorgen zudem für ein harmonisches Terrassenbild.



Cradle to Cradle Certified® Gold Der Kreislauf der Nachhaltigkeit



„Cradle to Cradle“ bedeutet übersetzt „Von der Wiege zur Wiege“. Es handelt sich dabei um ein Konzept, das die konsequente geschlossene Kreislaufwirtschaft zum Ziel hat und Klima- sowie Ressourcenprobleme ganzheitlich und langfristig löst. Eingesetzt werden kreislauffähige Materialien, die komplett biologisch abbaubar sind oder durch ihre sortenreine Trennbarkeit endlos in technischen Kreisläufen zirkulieren.

Mit Cradle to Cradle Certified® auf Gold-Niveau zählt GCC (German Compact Composite) zu einem von nur ca. 20 Baumaterialien weltweit, die dieser Stufe zuzuordnen sind. GCC HOLZart geht sogar noch einen Schritt weiter und kann bei der Materialgesundheit die Höchste Stufe, den Platinstandard, aufweisen.



Oberfläche	einseitig oszillierend gehobelt und poliert mit Farbverlauf, rutschhemmend R11-C
Verlegung	einseitig, Fugenbreite 5 mm
Maße in mm	21 x 145
Längen in mm	3600 4200 4800 5400 6000
Befestigung	Rastklammer oder Clip
Farben	Tonka Muskat
UK	megawood®

Verlegezubehör auf Seite 48





Terrassendiele Premium Jumbo



In einem patentierten Hobelverfahren erhalten unsere PREMIUM Terrassendiele ihre lebendige und individuelle Struktur – das macht unser Produkt unverwechselbar und so einzigartig wie die Natur selbst. Egal, ob mit einer Fugenbreite von 8 mm oder geschlossen: Sie entscheiden, was Ihnen besser gefällt und verlegen die Dielen ganz nach Ihrem Geschmack. Gemütlichen Sommerabenden auf der Terrasse steht damit nichts mehr im Wege.

Nach strenger Prüfung erhielt unsere PREMIUM Terrassendiele 21 x 242 mm in den Farben Nussbraun und Basaltgrau die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung für einen Achsabstand von 40 cm.



Mit allgemeiner
bauaufsichtlicher Zulassung



Oberfläche	oszillierend gehobelte Oberseite, gebürstete Unterseite, rutschhemmend R11-C
Verlegung	einseitig, Fugenbreite 8 mm (geschlossene Fuge mit Nutleiste möglich)
Maße in mm	21 x 242
Längen in mm	4200 4800 6000
Befestigung	Rastklammer oder Clip
Farben	Basaltgrau
UK	megawood®

Verlegezubehör auf Seite 48






Terrassendiele Dylum

Unsere DYNUM Terrassendiele erinnert optisch an dynamisch verwehte Dünen. Trotz der unkonventionellen Oberflächenstruktur fügt sie sich natürlich in Ihre Außengestaltung ein.





Die Terrassendielen sind besonders strapazierfähig und daher auch für den öffentlichen Einsatz bestens geeignet. Besonders für hohe Belastungen ist die 25 mm starke DYNUM Maxi mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung empfehlenswert.

Mit allgemeiner
bauaufsichtlicher Zulassung

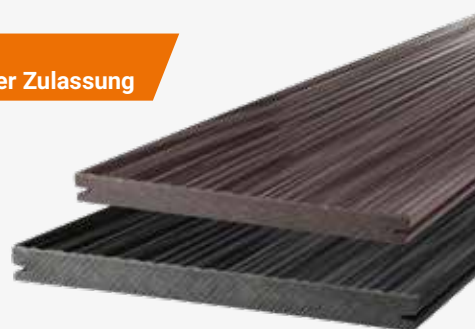

Oberfläche	strukturiert und mattiert, rutschhemmend R10-C
Verlegung	einseitig, Fugenbreite 5 mm, bis zu 65 cm Achsenabstand
Maße in mm	21 x 242 (Jumbo)
Längen in mm	4200 4800 6000
Maße in mm	25 x 293 (Maxi) mit abZ
Längen in mm	4200 4800 6000
Befestigung	Rastklammer oder Clip
Farben	Cardamon Nigella > mit abZ Ingwer Lorbeer Sel gris
UK	megawood®

Verlegezubehör auf Seite 48





© Karle & Rubner | Ardesia grau

Keramische Terrassenplatten

Neue Wege in der Terrassengestaltung

Keramische Terrassenplatten verbinden modernes Design mit naturnahen Holzdekoren und bieten für jeden Geschmack das passende Format. Sie ermöglichen eine individuelle Terrassengestaltung nach persönlichen Wünschen. Unser Sortiment umfasst hochwertige Platten in vielen Varianten, die sich mit dem innovativen CLIP-System schnell und professionell verlegen lassen – EIN System für ALLE Beläge.

Modernes Design mit natürlicher Holzoptik

- / unempfindlich gegen Verschmutzung, UV- und farbbeständig
- / fett-, salz- und frostresistent (Wasseraufnahme < 0,5 %)
- / großer Unterkonstruktionsabstand bis 60 cm
- / hohe Formstabilität ohne Schüsselung
- / Maßgenauigkeit $\pm 0,3$ mm, rektifizierte Kanten
- / rutschfest R11 (A+B+C)
- / keine Vor- oder Nachbehandlung erforderlich




Terrassenplatte Ardesia

Maße in mm	448 x 898 x 20 mm 598 x 598 x 20 mm
Farbe	Anthrazit Grau Beige
UK	Aluminium



Anthrazit



Beige



Grau



Terrassenplatte Tavola

Maße in mm	448 x 898 x 20 mm
Farbe	Granit Altholz Quarzit
UK	Aluminium



Granit



Altholz



Quarzit

Verlegezubehör auf Seite 52

Fassadenbekleidungen

Wandverkleidungen

Balkonverkleidungen

Trennwände



© Fundermax

Fundermax Max Compact Exterior Platten

Langlebig und pflegeleicht

Speziell für die Außenanwendung müssen Exterior-Platten verschiedenen Umwelteinflüssen standhalten. Dabei kommt es vor allem darauf an, dass die für die Außenanwendung verwendeten Produkte witterungsbeständig, kratzfest, gut zu reinigen sowie kälte- und hitzeunempfindlich sind.

Die Max Compact Exterior Platten eignen sich aufgrund ihrer spezifischen Eigenschaften hervorragend für den Einsatz im Außenbereich.

: Fundermax
For you to create



Fassadenplatten

Max Compact Exterior F-Qualität


Max Compact Exterior ist ein hochwertiges Bauprodukt, das unter anderem für dauerhafte Balkon- und Fassadenbekleidungen verwendet wird. Max Compact Exterior Platten sind duomere Hochdrucklamine (HPL) nach EN 438-6, Typ EDF mit einem äußerst wirksamen Witterungsschutz. Dieser Witterungsschutz besteht aus doppelt gehärteten Acryl-Polyurethan-Harzen. Ihre Erzeugung erfolgt in Laminatpressen unter großem Druck und hoher Temperatur. Selbstverständlich tragen Max Compact Exterior Platten das für Anwendungen im Baubereich notwendige CE Kennzeichen.


Eigenschaften

- + witterungsbeständig EN ISO 4892-2
- + lichtecht nach EN ISO 4892-3
- + doppelt gehärtet, kratzfest
- + lösungsmittelbeständig
- + hagelsicher, gut reinigbar
- + für alle Außenanwendungen geeignet
- + beidseitig verwendbar
- + schlagzäh EN ISO 178
- + biegesteif EN ISO 178
- + frost- und hitzeunempfindlich
- + Dauertemperaturbelastung -80°C bis 80°C
- + leicht zu montieren
- + Brandklasse B-s2 (schwer entflammbar)

Lagerprogramm

Dekor / Oberfläche	Plattenmaße in mm		
	2800 x 1300	2800 x 1854	4100 x 1300
	8	8	8
0070 NT NT Carbondrau	x	x	
0074 NT NT Pastellgrau	x	x	
0075 NT NT Dunkelgrau	x	x	
0077 NT NT Graphitgrau	x	x	
0080 + G NP NT Schwarz + Glitter			x
0085 NT NT Weiss	x	x	
0427 NT NT Skyline		x	
0794 NT NT Patina Bronze		x	
5171 NT NT Polar Eiche		x	

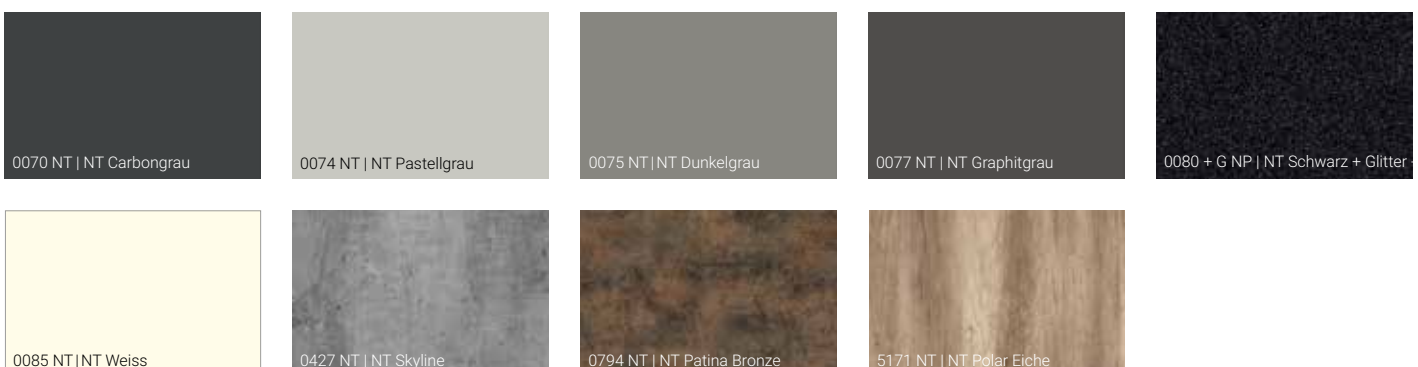

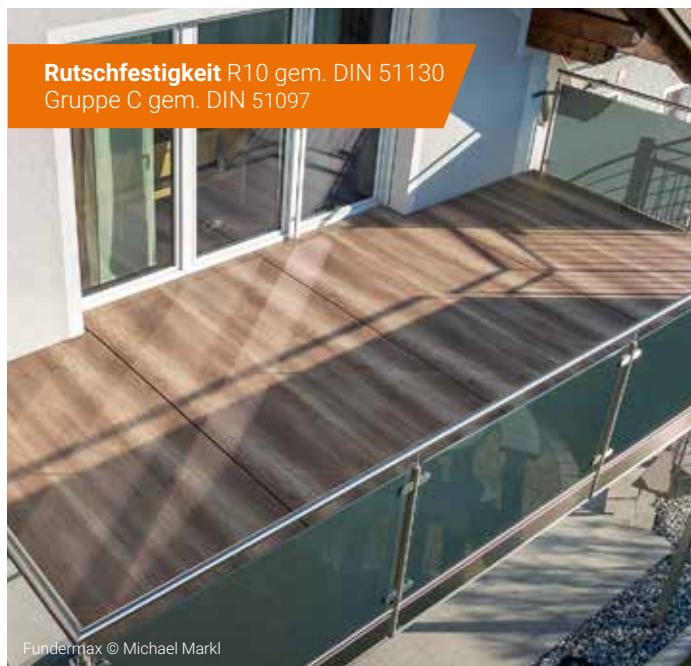

Balkonbodenplatten

Max Compact Exterior Podio Platten

Witterungsbeständig, rutschticher und kratzfest, das sind nur wenige Kriterien die eigens entwickelte Max Compact Exterior Podio Balkonplatte mit der Hexa-Oberfläche erfüllt. Durch die einfache Montage per Verschraubung sowie der Rutschfestigkeit gemäß R10 DIN 51130 und DIN 51097 eignet sie sich perfekt für Balkon, Treppen und Podeste. Dank der Auswahl an verschiedenen Dekoren lässt die Platte keine Wünsche mehr offen.

Besonders im Freien braucht es Oberflächen, die nicht nur den hohen Anforderungen an Sicherheit und Beständigkeit, sondern auch jenen an Ästhetik gerecht werden.

**Premium
Partner**
FÜR PREMIUMPLATTEN

Vorteile der Podio Balkonbodenplatten auf einen Blick

- + farb- und witterungsbeständig, lichtecht
- + tritt- und rutschticherer dank der innovativen Hexa-Oberfläche von Fundermax
- + einfache & schnelle Montage
- + Installation im Bestand oder in Neubauten
- + doppelt gehärtet, kratzfest, schlagzäh
- + leicht zu reinigen
- + lösungsmittelbeständig

NH - Hexa (Oberseite)

- + tiefe Noppenstruktur
- + griffige Prägung sorgt für Rutschhemmung
- + optimaler Schutz der Dekore vor Witterungseinflüssen

NT - (Unterseite)

- + dekorative Balkonunterschicht


Die nachstehenden Podio-Platten zählen zu den Bestsellern von Fundermax und überzeugen durch ihre große Formatvielfalt. Darüber hinaus sind über 90 % der Fundermax-Exterior-Kollektion ausschließlich im Format 4100 x 1854 mm erhältlich.



Formate in mm	4100 x 1854	2050 x 1854	2800 x 1300
Dicken in mm	16 18 20	16 18 20	16 18 20
Dekor	0066 Sandfarben 0074 Pastellgrau 0075 Dunkelgrau 0144 Costa 0427 Skyline 5171 Polar Eiche		

Auflagerabstände

bis 500 mm	Alle Plattendicken (16, 18, 20 mm) bei sämtlichen Verkehrslasten einsetzbar
bis 600 mm	Plattendicken (16, 18, 20 mm) für den Einsatz in nicht öffentlichen Gebäuden geeignet
bis 800 mm	Je nach Verkehrslast eine erhöhte Plattendicke erforderlich



Zusätzliche Dekorauswahl: siehe Gesamtlieferprogramm



Sichtschutz

Moderne Zäune aus WPC
und Aluminium



© Fiberdeck®

Das Konzept Boston

Ein modularer, moderner Sichtschutzzaun


BOSTON bietet vollständige Modularität: Füllung, Pfosten und Dekore können auf vielfältige Weise kombiniert werden, um einzigartige Kompositionen zu schaffen, die sich jeder Umgebung anpassen. Der Zaun wird aus hochwertigen Materialien hergestellt und weist eine ausgezeichnete Witterungs- und Alterungsbeständigkeit auf.



EXOTICS

Die Vorteile von Tropenholz ohne Einschränkungen.

Das Zaunprofil EXOTICS ist so warm wie Teakholz und so langlebig wie Ipé, erfordert jedoch keine besondere Pflege und behält seine Farbe über Jahre hinweg. Die Kombination mit Aluminium verleiht der auffälligen Holzoptik des Zauns einen Hauch von Modernität und Eleganz.

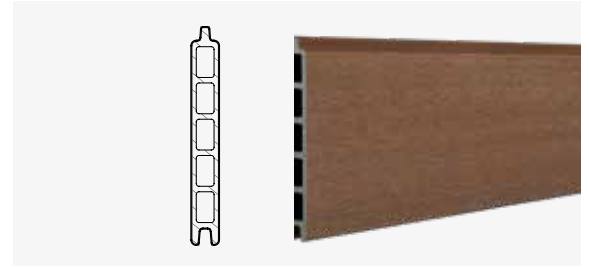

Maße in mm	21 x 160 mm (DB 150 mm)
------------	-------------------------

Länge	1780 mm
-------	---------

Farbe	Brown Red
-------	-------------



Zaunzubehör auf Seite 51



MODERN

Moderne Optik, vollkommene Flexibilität.

Die MODERN-Profile imitieren dank einer feinen, beidseitig sichtbaren Nutung elegant das Aussehen eines modernen Rhombuszauns.




Horizontal oder vertikal (mit Hilfe eines verstärkten Unterprofils) montiert erhalten Sie mit diesen Profilen einen blickdichten Zaun in einer einzigartigen und zeitlosen Optik.



Maße in mm	21 x 160 mm (DB 150 mm)
------------	-------------------------

Länge	1780 mm
-------	---------

Farbe	Teak Cedar Dark Grey Ebony Black
-------	--






PREMIUM

Die Referenz für WPC-Sichtschutz.

Dieses Profil im schlichten Design vereint die besten Eigenschaften von coextrudiertem WPC und passt dank großer Farbauswahl zu jedem Projekt.

Die Profile lassen sich außerdem mit der XL-Version kombinieren, um die Optik zu variieren. In Kombination mit den Aluminiumfüllungen, lassen sich auch verschiedene Materialien mischen.

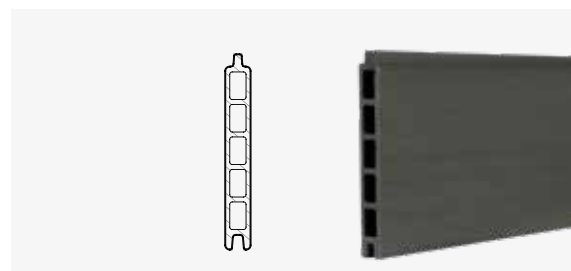


Maße in mm	21 x 160 mm (DB 150 mm)
------------	-------------------------

Länge	1780 mm
-------	---------

Farbe	Ipé Teak Cedar Dark Grey Light Grey Ebony Black White
-------	---


Zaunzubehör auf Seite 51

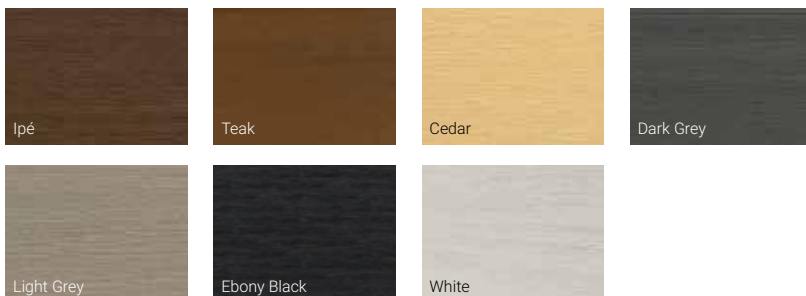

PREMIUM XL

Spitzenleistung im Großformat.


Die PREMIUM XL-Profile weisen die gleichen technischen Eigenschaften und ästhetischen Qualitäten auf wie die PREMIUM-Dielen. Durch ihre größere Oberfläche kommen die nuancierten Muster besser zur Geltung und sorgen für einen markanten architektonischen Effekt.

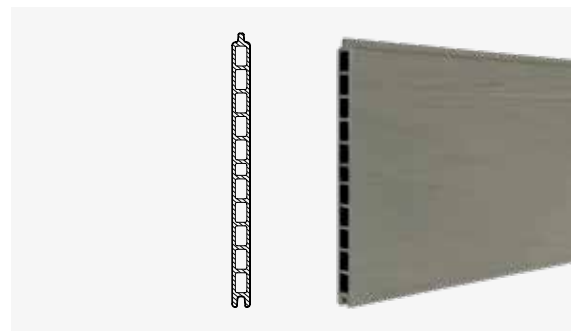

Maße in mm	21 x 310 mm (DB 300 mm)
------------	-------------------------

Länge in mm	1780 mm
-------------	---------

Farbe	Teak Light Grey Dark Grey
-------	-------------------------------







OPAL

Schützen Sie ihre Privatsphäre mit Stil.


Die OPAL Nut-Feder-Profile sind ideal für einen modernen und eleganten Zaun. Sie bestehen aus strukturiertem, beschichtetem Aluminium und trotzen Witterungseinflüssen und dem Lauf der Zeit auf schönste Weise. In Kombination mit WPC Profilen sorgen sie für einen warmen Kontrast. Die Kombination mit Profilen aus der OPEN oder RHOMBUS Serie sorgt für ein aufgelockertes Erscheinungsbild.

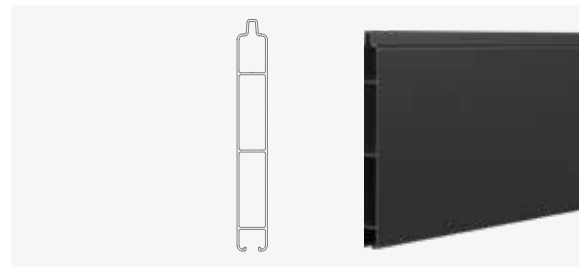

Maße in mm	21 x 160 mm (DB 150 mm)
Länge	1780 mm
Farbe	Anthrazit Schwarz



Anthrazit RAL 7016



Schwarz RAL 9005


Zaunzubehör auf Seite 51




RHOMBUS

Das Profil, das dem Wind standhält.


Die abgeschrägten RHOMBUS-Profil schützen die Privatsphäre und reduzieren gleichzeitig die Windbelastung – ideal für offene oder windige Bereiche. Die markante Profilform verleiht dem Zaun eine moderne und klare Optik.

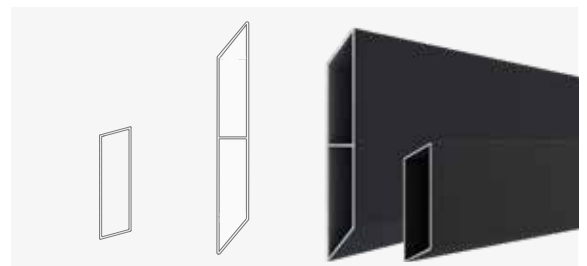


Maße in mm	21 x 75 mm x 1780 mm
Länge	Partiell blickdicht (Winkel 15°)
Maße in mm	21 x 155 mm x 1780 mm
Länge	Vollständig blickdicht (Winkel 50°)
Farbe	Anthrazit Schwarz




Anthrazit RAL 7016



Schwarz RAL 9005



Anthrazit RAL 7016




Schwarz RAL 9005

Zaunzubehör auf Seite 51

OPEN

Die kontrollierte Offenheit, die Perspektive in Bewegung.


Sie suchen einen Zaun, der eher als Schattenspender denn als Schichtschutz dient? Dann sind die OPEN-Profile die richtige Lösung. Mit stapelbaren Abstandhaltern montieren Sie je nach Verwendungszweck mit einem variablen Öffnungsgrad. Ein einzelner Abstandhalter sorgt für eine gewisse Privatsphäre, während zwei oder drei Abstandhalter den Zaun weiter öffnen. Sie können auch beiden Profilhöhen kombinieren und variieren so in der Optik und Ästhetik Ihres Sichtschutzes.

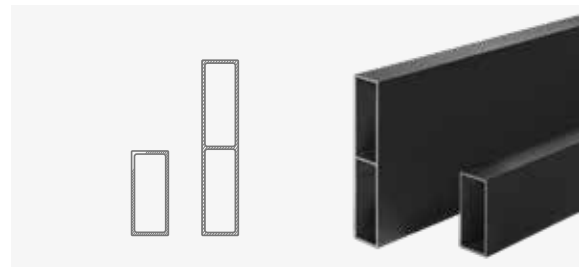


Maße in mm 21 x 45 mm x 1780 mm
Partiell blickdicht (Winkel 15°)

Maße in mm 21 x 100 mm x 1780 mm
Vollständig blickdicht (Winkel 50°)

Farbe Anthrazit | Schwarz




Anthrazit RAL 7016



Schwarz RAL 9005

VARIABLES ECKPROFIL

Dieses für das BOSTON-Konzept entwickelte Profil mit variabler Winkelverstellung eignet sich für die meisten Installationskonfigurationen. Der schwenkbare Teil nimmt die Füllungsprofile wie ein herkömmlicher Pfosten auf. Dieser wird in die Nut des Pfostens eingesetzt.

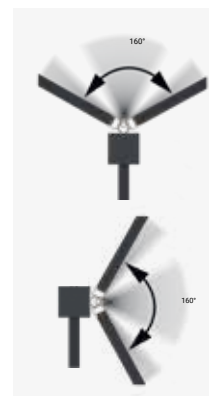

Winkel Ausführung von Winkeln von 10° bis 170° möglich.

Farbe Anthrazit | Schwarz


PRODUZIEREN SIE IHREN
EIGENEN „GARTENSTROM“



SOLARMODUL HELIOS

Design trifft Solarenergie - innovativ und nachhaltig.


Mit den Helios bringt Fiberdeck® die Solarenergie in den Zaunbau. Bis zu acht Module lassen sich zu einem kleinen Gartenkraftwerk kombinieren – Dank innovativer und patentierter Montageart mit unsichtbarer Kabelführung. Profitieren Sie zusätzlich von der aktuellen Mehrwertsteuerbefreiung Ihres „Balkonkraftwerk“. Ein Modul ersetzt drei Zaunprofile (21 x 160 mm).

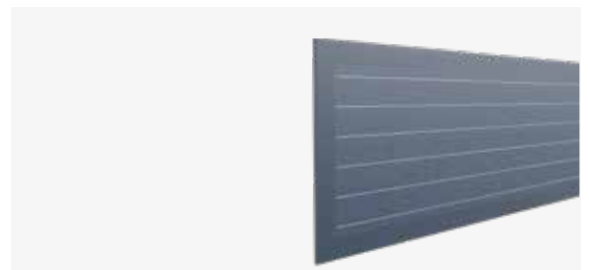


Maße in cm 176,2 x 42,4

Eigenschaften

- / Mehr als 100W/p auf 0,76 Quadratmetern
- / Standardanschluss Typ MC4/MC3
- / Integrierter Rücklauf, alle Kabel bleiben im Zaun
- / Vorbereitet für Standard Wechselrichter für Eigenverbrauch, Einspeisung und Gartennutzung
- / Ganz einfache Montage

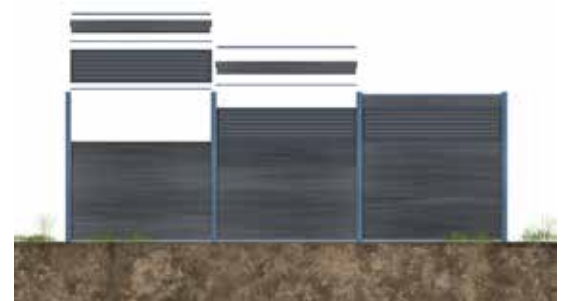

Ständer können aufgedübelt werden.

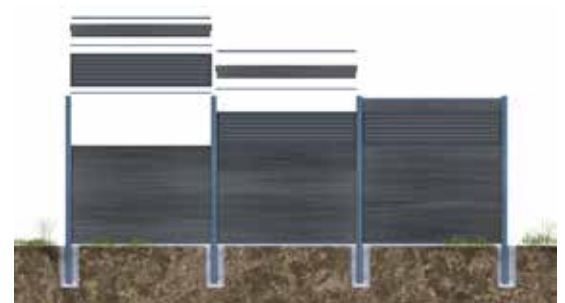

Pfosten können auch in Fundamente eingelassen werden.

DEKORGITTER

Ein robuster, langlebiger und eleganter Zaun

Die Dekore verleihen Ihrem Zaun Persönlichkeit. Sie schaffen dank der vertikalen Modelle luftigere Räume oder sorgen in der horizontalen Ausführung für optische Leichtigkeit. Die lasergeschnittenen, 2 mm starken Aluminium Dekore werden mit dem erforderlichen Zubehör geliefert, um sie frei in die Profile oder zwischen zwei Pfosten einzusetzen. Je nach Modell ersetzen sie zwei oder drei Zaunprofile (21 x 160 mm).



HERA

Horizontal	300 x 1750 mm
Vertikal	1820 x 584 mm
Farbe	Anthrazit Schwarz



CRIOS

Horizontal	300 x 1750 mm
Vertikal	1820 x 584 mm
Farbe	Anthrazit



LAMIA

Horizontal	300 x 1750 mm
Vertikal	1820 x 584 mm
Farbe	Anthrazit



PAXOS

Horizontal	450 x 1750 mm
Vertikal	1820 x 875 mm
Farbe	Anthrazit



CLARITY MATTGLAS (8 MM)

Maße	300 x 1700 mm 450 x 1770 mm
Farbe	Satiniert



© Fiberdeck®

© Fiberdeck®




Fixinggroup TERA Sichtschutz

Sichtschutz so individuell wie Ihre Gartengestaltung

Mit dem Pfosten-Anschlussprofil TERA PA wird ein edler Übergang von der Zaunfüllung zum Pfosten (Zaunsteher) hergestellt. Die Zaunfüllungen wie z.B. Rhombusleisten oder Glattkantbretter werden in das Pfosten-Anschlussprofil eingeschoben und fixiert. Durch die großzügige Aufnahme werden Schnittkanten oder Längenunterschiede im Zuschnitt überdeckt.

Für rhombusförmige Zaunfüllungen können verschieden große Distanzhalter (FUGO 5 | 8 | 12 mm) zwischen den Zaunfüllungen mitintegriert werden - von blickdichter bis offener Gestaltung. Das schlank ausgeführte Stabilisationsprofil TERA SP wird zwischen den Pfosten angebracht und stabilisiert die Zaunfüllungen gegen ein Verdrehen. Das Abdeckprofil TERA AP überdeckt die rückseitigen Verschraubungen und verleiht dem System eine edle Optik.

Das Abschlussprofil TERA ASP überdeckt das oberste Zaunfüllungsbrett, sorgt für einen optisch perfekten Abschluss und gibt einen zusätzlichen konstruktiven Schutz. Mit dem optimalen Verlängerungs-Set kann das Abschlussprofil bei Bedarf sehr einfach verlängert werden.

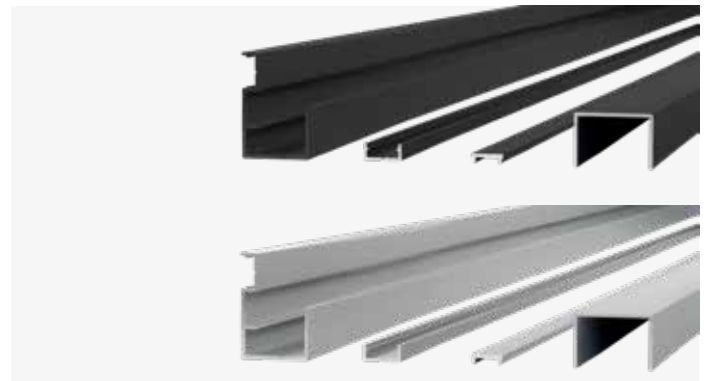


Set-Packung


für ein Zaunfeld 1800 mm x 1800 mm (3,24m²)

Inhalt	2 Stk. Pfosten-Anschlussprofil 10 Stk. UNIA 4,2 x 28 mm + 100 Stk. UNIA 4,2 x 17 oder 22 mm 2 Stk. Stabilisationsprofil + 100 Stk. UNIA 4,2 x 17 oder 22 mm 4 Stk. Abdeckprofil 1 Stk. Abschlussprofil + 1 Stk. Montageanleitung
Oberfläche	Pulverbeschichtet RAL 7016* Silber Eloxiert E6/EV1

* Oberfläche ähnlich RAL-Farbtönen



Pulverbeschichtet RAL 7016*



Silber Eloxiert E6/EV1



RHOMBUS-PROFIL

In einem speziellen Veredelungsprozess wird durch den Einsatz von Farben mit Aluminiumpartikeln bereits in der Produktion eine naturgraue, seidige Optik erzeugt, die die natürliche Patina der frei bewitterten Fassadenflächen vorwegnimmt. Ist die Fassade montiert, zeigt sich ab dem ersten Tag eine vergraute Front. Wittert im Laufe der Zeit die Oberfläche ab, so tauscht sich die werkseitige mit der natürlichen Vergrauung. Optisch behält dadurch die Holzfassade eine durchgehend natürliche Patina.

Feinjährige Lärche Rhombus-Profil vorvergraut



Beschreibung 15° Schräge, Kanten gerundet, sägerau
Qualität u/s, vorvergraut

Maße in mm 70 x 27

Längen in mm 3050 | 4270 | 4880 | 6100

Feinjährige Douglasie Rhombus-Profil



Beschreibung 15° Schräge, Kanten gerundet,
Qualität A/B | HF 18 % (± 2 %)

Maße in mm 21 x 68

Längen in mm 3050 | 3660 | 4270 | 5180

VPE 6 Stück

Maße in mm 28 x 68

Längen in mm 3050 | 3660 | 4270 | 5180

VPE 4 Stück

Feinjährige Douglasie Rhombus Lanero mit schwarzer Feder



Beschreibung Kanten gerundet, Stirnseite gehobelt,
Rückseite gehobelt und leicht gefast

Maße in mm 96 x 27

Längen in mm 3050 | 4270 | 4880 | 5180

VPE 3 Stück

Feinjährig Douglasie Rhombus Lanero



Beschreibung Kanten gerundet, microgeriffelt, vorvergraut

Maße in mm 96 x 27

Längen in mm 3050 | 3660 | 4270 | 4880 | 5180

VPE 3 Stück



© Kebony



© Fiberdeck®

Zubehör

Terrasse und Sichtschutz


Kebony Terrassendielen Zubehör



Stirnkantenwachs für Kebony Character



Verwendung	Versiegelung der Schnittkante
Inhalt	125 ml
Bedarf	0,125 l $\approx$ 1,75 m ²



Camo® Terrassenschrauben



Camo®-Schrauben zur Kantenfixierung von Kebony-Terrassendielen ohne Seitennut; 4,2 x 63 mm für Dielenstärke 25 - 38 mm; VPE: 350 Stück



Character UK



Oberfläche	gehobelt
Maße in mm	48 x 73
Längen in mm	4100 4700



Camo® Marksman Pro®




zur Kantenfixierung von Kebony-Terrassendielen, Typ „Character“; für Dielenbreiten 83 - 125 mm mit 5 mm Abstand zwischen den Dielen



Kebony Clear UK



Oberfläche	gehobelt, Kanten abgerundet
Maße in mm	38 x 68
Längen in mm	3660 4880



Befestigungsmaterial



RASK Start und Endclip
VPE: 20 Stk.
RASK Befestigungsclip
VPE: 125 Stk.

passende Schrauben für
ALU-UK, Bohrschraube A4, 5,5 x 50 mm
Holz-UK, Terrassenschraube A4 5,0 x 60 mm




Distanzprofil Gumo D



Befestigung	Distanzprofil für direkte Verschraubungen
Maße in mm	7 x 15 x 10000
Material	Extrudierter Kunststoff
Besonderheit	mit Dämpfungseffekt



So funktioniert es:

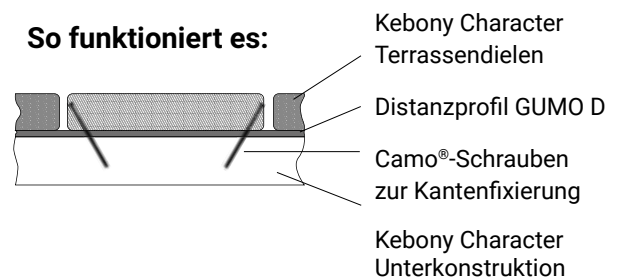

Quick + Klick = Qlick das einfach schnellere Verlegesystem

Das QCLICK-Verlegesystem für unterseitig genutete Dielen ermöglicht die schnellste Art der Dielenmontage – „Aufklicken statt Verschrauben“. Die Dielen werden schraubenlos über vormontierte Befestiger auf der Aluminium-Unterkonstruktion fixiert. Das System garantiert eine einfache, fehlerfreie Verlegung und ein dauerhaft gleichmäßiges Fugenbild.

Dank vorgegebener Befestigerabstände lassen sich Spezialdielen in 120, 140 oder 155 mm Breite ohne Ausrichten direkt aufklicken. Der Unterbau ist vollständig kompatibel mit dem Karle & Rubner Systemzubehör, z. B. Terrassenlagern, Isopads oder Systemverbindern.


Vorteile:

- + vormontierte Befestiger
- + statisch belastbare Verbinder
- + schraubenlose Montage
- + schneller Aufbau
- + im System kombinierbar



Eigenschaften:

- / QCLICK-Alu-UK light ab 28 mm Aufbauhöhe
- / harmonisches und gleichbleibendes Fugenbild
- / QCLICK Alu-UK nutzbar mit Terrassenlager CLIP

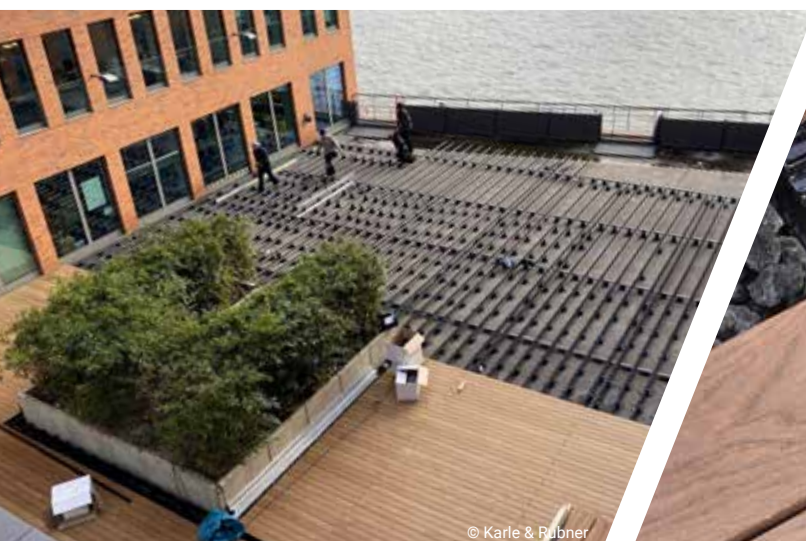

Verlegezubehör für Ihre Terrasse



Abstandshalter



Maße in mm	4 mm 7 mm
VPE	100 Stk



Terrassenschrauben



Für die schnelle und perfekte Verlegung aller Holzarten in einem Abstand von 4 mm. Edelstahl Terrassenschraube V4A, Flachsenkkopf mit Schabennut blank

Maße in mm	5,5 x 60 5,5 x 70 5,5 x 80
VPE	200 Stk



Terrassenverbinder




Universal Terrassenverbinder DILA C

inkl.	4,2 x 22 mm
Systemschrauben	4,2 x 33 mm
VPE	100 300 Stk



Jetzt Verlegevideo ansehen

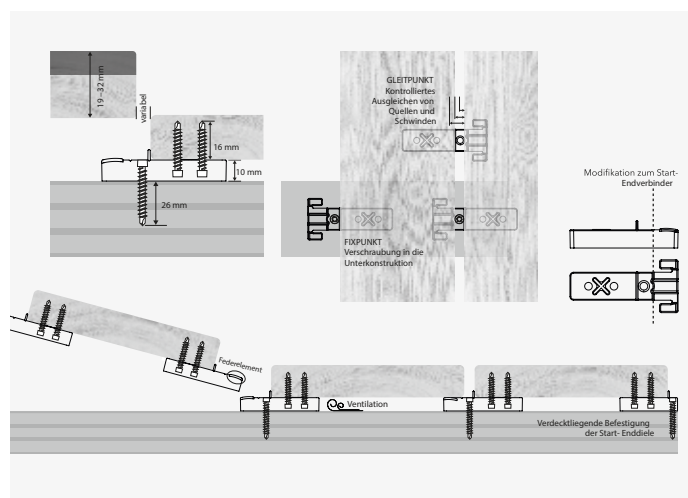

Stelzlager



Höheniveau kann durch einfaches Links-/Rechtsdrehen stufenlos eingestellt werden.

Verstellhöhe in mm	18 - 31 mm 30 - 65 mm 60 - 140 mm 140 - 220 mm
--------------------	---



Unkrautvlies



UV-beständig und wasserdurchlässig; undurchdringliche Barriere gegen unerwünschten Pflanzenbewuchs

Maße in mm	25 x 1,5 (37,5 m ²); 80 g/m ²
------------	---



Befestigungsclip Ligo Therm

Clip zur Befestigung für Thermo-Esche / Thermo-Kiefer

Ausführung	Stahl / Kunststoff
VPE	80 Stück



Unterlage Pads



Farbe	schwarz
Maße in mm	85 x 55 x 3 mm 85 x 55 x 8 mm 85 x 55 x 20 mm



Koralan Holzöl

Pflegeöl auf Naturöl- und Wasserbasis.

Inhalt	2,5 l
Aufbringmenge	1 l reicht für ca. 6 - 12 m ² bei zwei Anstrichen
Farben	Bangkrai (Am Lager) Thermo Esche (Bestellware)

- / wetterbeständig
- / lasierend
- / gute Penetration ins Holz
- / sehr gute Abblaufeigenschaften
- / feuchtigkeitsregulierend

Kreative Terrassengestaltung kein Problem für das VARIO-System

Das VARIO System bietet durch seine Flexibilität vielseitige Möglichkeiten beim Bau von Konstruktionen rund um das Thema Terrasse. Ob Treppenstufen, Podeste, Pflanzkästen, Sitzbänke oder eine zusätzliche Ebene auf der Terrasse – das alles ist mit dem VARIO System problemlos umsetzbar. Das Besondere am VARIO System – mit nur zwei Bauteilen sind nahezu alle Konstruktionen realisierbar!

Das Konstruktionsprofil, das 4-seitig mit Schraubkanal ausgestattet ist, vereint dabei alle Vorteile einer Systemschiene. So können z. B. die Befestigungssysteme für Terrassendielen oder Platten auf VARIO-Konstruktionen montiert werden. Die hohe Statik von bis zu 900 mm zwischen den Auflagepunkten macht die Konstruktion besonders stabil.

Eigenschaften

- / keine störenden Winkel: Die gesamte Profiloberfläche ist für die Montage nutzbar
- / Schraubkanal gewährleistet alle Vorteile der Systemschienen
- / zwei Bauteile für vielseitige Einsatzmöglichkeiten
- / kombiniert mit allen Systemschienen und Terrassenlager CLIP
- / hohe Statik durch große Abstände der Auflagepunkte des Konstruktionsprofils (bis 900 mm)
- / Befestigung von Dielen und Platten mit bewährtem TERRACONZubehör



Isopad

Dampfdiffusionsfähiges Gummigranulat-Pad

Oberfläche 90 x 60 x 3 | 8 | 11 | 20



Alu UK (Basedeck)

Aluminium Schiene, pressblank

Maße in mm 50 x 30

Länge in mm 3000



Terrassenlager (CLIP)

Innovativer Verstellfuß mit CLIP-Aufsatz für CLIP-Unterkonstruktion

Verstellhöhe in mm
25 - 40
35 - 70
65 - 155
145 - 225



Alu UK (VARIO)

Maße in mm 40 x 40

Längen in mm 1900 | 4000



Alu UK (FLAT)

Aluminium Schiene für niedrige Aufbauhöhen

Maße in mm 20 x 64

Länge in mm 4000



Alu UK (TWIXT Isostep)


Pulverbeschichtete Aluminium Schiene für hohe Aufbauhöhen. Für die dauerhafte, stabile und fachgerechte Konstruktion des Terrassendecks

Maße in mm 30 x 64

Länge in mm 4000



- / **Terrassenlager (CLIP):** Der nach allen Seiten bewegliche Aufsatz gleicht Gefälle des Untergrundes bis zu 8 % aus!
- / Wenig Auflagepunkte der Unterkonstruktion durch große Spannweite
- / Durch **Verbinder (BIG/TWIXT)** endlos und verschnittoptimiert verlängerbar
- / Spezielle Aufnahme für Isopads
- / CLIP-System: einfaches Aufklicken statt aufwendigem Verschrauben



Alu UK (BIG-Isostep)



Maße in mm	45 x 64
Länge in mm	4000



Verbinder für BIG-/TWIXT und FLAT-Isostep



Verbinder inkl. Schrauben

Maße in mm	18 x 59
Länge in mm	196



Terrassenlager MICRO CLIP

Das Terrassenlager MICRO CLIP ermöglicht einen Gefälleausgleich von bis zu 8 % und bietet einen Verstellbereich ab 10 mm. Dank der innovativen Ein-Klick-Funktion lässt es sich passgenau mit allen CLIP-Schienen mit Isopad-Aufnahme verbinden und sorgt für eine millimetergenaue Ausrichtung bei Höhen von 10 und 22 mm. Ideal für präzise und stabile Terrassenkonstruktionen.

Höhenverstellbarkeit in mm	10 - 22
----------------------------	---------

Vorteile

- + Bauteile vom Terrassenlager MICRO CLIP sind miteinander verbunden sowie arretiert und gegen unbeabsichtigtes Rausdrehen gesichert
- + Standfuß ist gleichzeitig auch Verstellrad
- + 98 % recyceltes Material - PP Regranulat
- + noch schnellerer Aufbau jetzt auch bei Aufbauhöhen von 10 - 22 mm
- + einfaches Aufklicken für eine nahezu schraubenlose Montage
- + Patentierte Aufnahme des Fußes für Gefälleausgleich von 8 %
- + Einklick-Funktion für alle System-Schienen mit Isopad-Aufnahme



FLAT-Isostep

In Kombination mit den neuen Isopad 11 mm beträgt die Gesamtaufbauhöhe der FLAT-Isostep nur 23 mm. Die Alu-UK muss nicht vollflächig auf dem Untergrund aufliegen und ist somit Problemlöser bei sehr geringen Aufbauhöhen mit Unebenheiten.

Die FLAT-Isostep ist statisch belastbar und kann mit Isopads oder dem Terrassenlager MICRO CLIP alle 450 mm (bei 4,0 kN Flächenlast) unterlegt werden.

Vorteile

- + Aufbauhöhe mit Isopad nur 23 mm
- + Aufbauhöhe mit Terrassenlager MICRO CLIP nur 30 mm
- + Abstand zwischen zwei Auflagepunkten: 450 mm (4 kN)
- + nahtloser Systemübergang (von FLAT-Isostep auf alle CLIP-Schienen)
- + passender Längsverbinder für statisch belastbar Verbindung von CLIP-Schienen auf FLAT-Isostep
- + mit Schraubkanal für eine bis zu 30 % schnellere Montage gegenüber herkömmlichen Schienen
- + einfaches Aufklicken für Terrassenlager MICRO CLIP



Lüftungsgitter RELO V

Das RELO V Ventilations- und Entwässerungsprofil ist die perfekte Ergänzung für jeder Terrasse. Das aus Aluminium gefertigte Profil mit einer hochwertigen Oberfläche, integriert sich perfekt in jede Terrasse und schafft einen harmonischen Übergang zu den angrenzenden Objekten.




Maße in mm	1.200 x 150 x 20
Material	Aluminium EN AW 6060
Oberfläche	Silber Eloxiert E6/EV1 RAL 7016 Anthrazit

Verlegesystem und Terrassenzubehör


Vario Fix I (40 - 143)

mit Konstruktionsbalken 40 x 60 mm

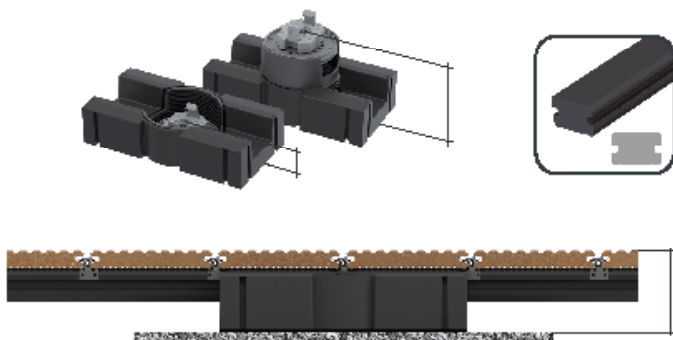


Vario Fix II (44-242)

mit Konstruktionsbalken 40 x 60 mm

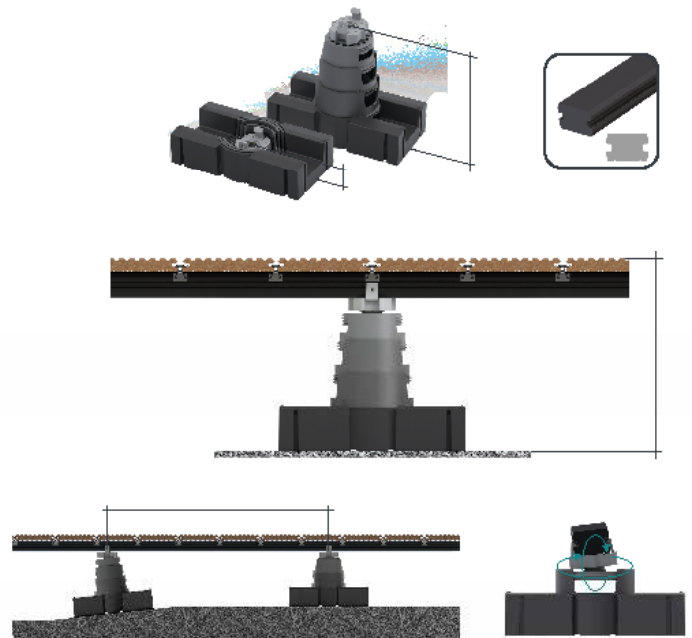

Montageaufbau

mit Vario Fix

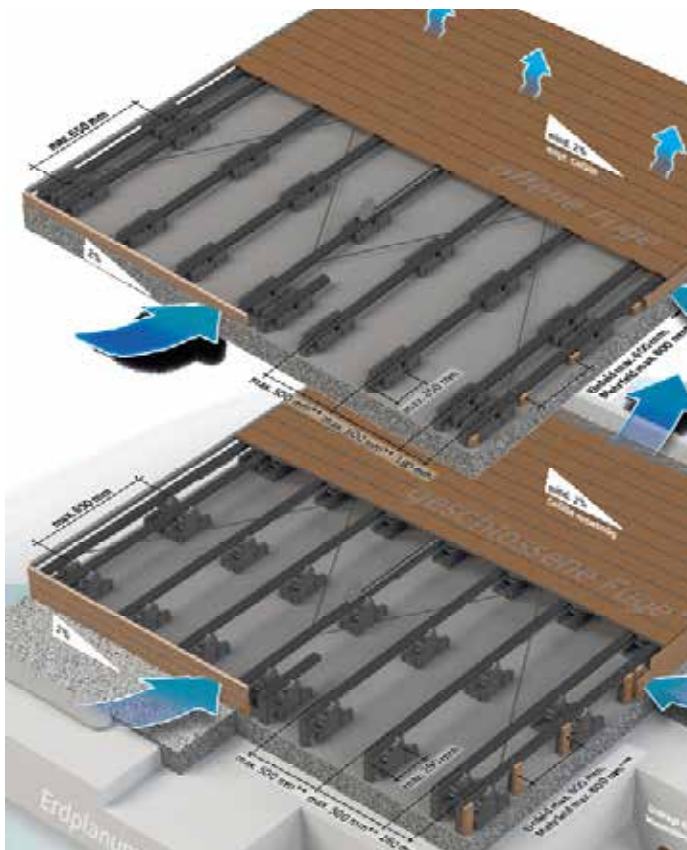

Montageaufbau

mit Betonrandstein



megawood® Terrassenzubehör



Vario Fix I (40 - 143)
70 x 295 x 148 mm



Vario Fix II (44 - 242)
70 x 295 x 148 mm



Konstruktionsbalken
80 x 60 x 4000 mm




Konstruktionsbalken
40 x 60 x 3600 mm



Verbindungsschuh
28 x 67 x 3600 mm



Gummipad
300 x 300 x 3 | 5 | 10 mm



Gummipad
85 x 55 x 3 | 8 | 20 mm



Lüftungsgitter
105 x 21 x 2000 mm, V2A



Rispenband
10 m auf Rolle, schwarz



Montageschuh
ohne Schraube V2A, schwarz




Rastklammer (und Rand)
inkl. Schrauben und Bit TX20



Clip und Randclip
VA geschwärzt, inkl. Schrauben (4 x 35 mm), Bit TX 20



Nutbrücke
55 x 8 x 10 mm, zum Befestigen der Rastklammer bei einer Konstruktionsbalkenfuge



Distanz Fix
Abstandshalter für kopfseitige Stoßfugen (bei Verlegung im Verband)



Nutleiste
21 x 25000 mm auf Rolle, für geschlossene Längsfuge bei CLASSIC, PREMIUM, PREMIUM PLUS




Befestigungsschraube für Rhombus
M8 x 40 und M8 x 80 mit Mutter und Scheibe für Rhombusprofil (für Abschlussleiste)



Befestigungsschraube
M6 x 40 zur Befestigung kurzer Dielenstücke bei Schräg- oder Gehrungsschnitt und Montageunterbauten



Zammer
zur Rastklammerbefestigung



Schraubenset
4 x 35 mm



Befestigungsschraube
M6 x 16 für Rispenband, mit Mutter und Scheibe



Sicherungsband
10 m (selbstklebend)



Distanzhalter
Montagehilfe zur Einstellung der Dielenfuge (ca. 5 mm / ca. 8 mm)



megawood® Pflege und Reinigung

Pflegehinweise

Nach dem Aufbau einer megawood® Terrasse sollte eine Erstreinigung des Decks durchgeführt werden, um Produktionsstäube abzuwaschen. Ein Gefälle von mind. 2 % erleichtert Pflege und Reinigung! Bei Nichteinhaltung des Gefälles können Wasserflecken und Staunässe entstehen, organische Substanzen können sich dann ansiedeln, ein höherer Verschmutzungsgrad ist wahrscheinlich. Wir empfehlen, die Terrasse mind. 2 mal jährlich bei mindestens 15°C gründlich zu reinigen und wie folgt vorzugehen:

Im Übergangsbereich von Überdachungen und Freiflächen können sich durch Niederschlag und umweltbedingte Staubpartikel Wasserflecken bilden. Diese lassen sich in der Regel mit Wasser und Schrubber entfernen und stellen keinen Grund zur Beanstandung dar. Der Effekt der Wasserflecken nimmt im Laufe der Zeit ab, ist aber nicht ganz zu vermeiden.



- /1** Trocknen, lösen Schmutz vom Terrassendeck kehren.



- /2** Gesamtes Terrassendeck ausreichend wässern und für mind. 15 Minuten feucht halten.



- /3** Das Terrassendeck mit Wasser und Schrubber reinigen



- /4** Das Terrassendeck mit klarem Leitungswasser gründlich abspülen. Mit einer Gummilippe abziehen und trocknen lassen

weitere Informationen zur
Pflege/Reinigung unter:
www.megawood.de/pflege



Terrassenzubehör Fiberdeck®

Die Technologie im Dienste der Eleganz



Hybrid-Clip 8-18 S / M / L

Set mit 90 Clips inkl. Schrauben C1 (AISI410) für Holz & Aluminium UK. Ausreichend für ca. 4-5 qm (bei 138 mm Dielenbreite)

Größen	S 4,2 x 27 mm, nur für Alu UK
	M 4,2 x 35 mm (Lagerware)
	L 4,8 x 43 mm
VPE	90 Stück



Anfangs-/Endclip

Set mit 30 Clips inkl. Holzschrauben A2 (AISI304)

Maße in mm	4,5 x 25
VPE	30 Stück



Pfostenzubehör Fiberdeck®



Pfostenanker auf Platte

verstärkt, inkl. PVC Abdeckkappe

Maße in mm	120 x 120 x 200
Farbe	Schwarz

PVC Abdeckkappe

Farbe	Anthrazit
-------	-----------



NUT-Klickprofil Alu

für Umbau zum Endpfosten

Längen in cm	190, 234
Farbe	Anthrazit Schwarz



Mauerankeradapter

Maße in mm	135 x 180 x 176
------------	-----------------



Pfostenkappe PVC

Maße in mm	75 x 75
------------	---------



Wandprofil

Profil Montageset
6 Schrauben + Abdeckkappe

Maße in mm	28 x 24 x 1900
Farbe	Anthrazit Schwarz



Boston Lackspray 400 ml

Farbe	Anthrazit Schwarz
-------	---------------------

Zaunzubehör Fiberdeck®



UNTERPROFIL verstärkt

für die vertikale Montage

Maße in mm	27 x 60 x 1750
Farbe	Anthrazit Schwarz



Start/Endprofil lose

benötigt 2 St. je Zaunfeld

Maße in mm	25 x 30 x 1750
Farbe	Anthrazit Schwarz



Stabilisierungsleisten

4er Set, L 176 cm,
für Zaunprofile 160 + 310 mm



Konnektoren-Set


4 Stück im Set



Startfixierungsset

optional zur zusätzlichen Fixierung,
Set mit 10 Stoppern + Schrauben

Maße in mm	4 x 19
------------	--------




Pfostenprofil Glas lose

Länge in cm	184
Farbe	Anthrazit

Profil Glas lose

Länge in cm	178
Farbe	Anthrazit



Abstandshalter 15 mm für OPEN Profil

Ausführung	PVC
Farbe	Anthrazit Schwarz
Menge	66 Stück



Halter Rhombus 75

Maße in mm	10
Ausführung	PVC
Farbe	Anthrazit Schwarz
Menge	44 Stück (li + re)



Halter Rhombus 155

Maße in mm	10
Ausführung	PVC
Farbe	Anthrazit Schwarz
Menge	24 Stück (li + re)




Variables Eckprofil

Winkel	Ausführung von Winkeln von 10° bis 170° möglich.
Farbe	Anthrazit Schwarz

Zubehör keramische Platten



© Karle & Rubner

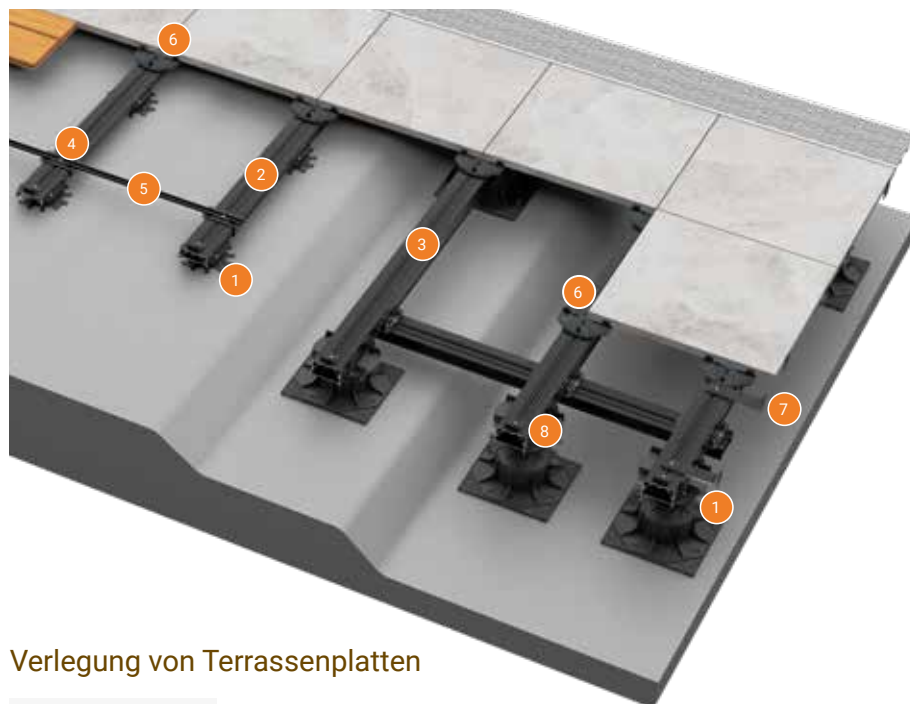

Verlegung von Terrassenplatten

Verlegesystem

Unterkonstruktion



**1 Terrassenlager
MICRO & CLIP**



2 FLAT-Isostep



**3 BIG-Isostep
TWIXT-Isostep**



4 Kreuzverbinder



5 Kreuzverbinderprofil



6 M-Fix



7 S-Fix



8 Wand-Fix



Schneefangstangen



Kesseldruckimprägniert

Maße in mm

Ø 120	4000 5000
-------	-------------



Palisaden / Reitstangen



Fichte natur, zylindrisch gefräst, oben/unten gekappt

Maße in mm

Ø 100	3000 3500
-------	-------------



Akazienrundstangen geschält

geschält, naturrund, unbehandelt, Oberfläche entsplintet und geschliffen

Maße in mm

Ø 140 - 180	3000 4000 5000
-------------	--------------------

Ø 180 - 220	3000 4000 5000
-------------	--------------------

Ø 220 - 300	3000 4000 5000
-------------	--------------------

Ø 300 - 350	3000 4000 5000
-------------	--------------------



Pfähle geschält



Nadelholz roh, zylindrisch gefräst, oben gefast, angespitzt

Maße in mm

Ø 60	1000 1250 1500
------	--------------------

Ø 70	1250 1500 2000 2250 2500 2750 3000
------	---

Ø 70 (halb)	1000
-------------	------

Ø 80	2500 3000
------	-------------

Terrassen-Musterbox

Unser Terrassensortiment im Überblick

Mit der Terrassen-Musterbox von Holz Denzel erhalten Sie eine umfassende Übersicht unseres Terrassensortiments. Von verschiedenen Terrassenbelägen, über Unterkonstruktionen bis hin zu Verlegesystemen. Überzeugen Sie sich von der Struktur und Haptik der verschiedenen Materialien und machen Sie sich ein Bild von den verschiedenen Terrassendielen.



Inhalt Musterbox

Terrassendielen

- / Thermo Relief Lärche (S. 10)
- / Thermo Relief Lärche 35 mm (S. 10)
- / megawood® Classic Nussbraun/Schiefergrau (S. 23)
- / megawood® Signum Tonka/Muskat (S. 24)
- / megawood® Premium Jumbo Basaltgrau (S. 25)
- / Bangkirai (S. 11)
- / Kebony Character (S. 7)
- / Kebony Clear mit seitlicher Nut (S. 8)
- / Kebony Clear BAZ (S. 8)
- / Kebony Clear 90 mm
- / Feinjährige Lärche fein, fein 28 mm (S. 12)
- / Feinjährige Lärche fein, fein 45 mm (S. 12)
- / Feinjährige Lärche glattkant 45 mm (S. 12)
- / Douglasie Terrassendiele fein gerillt (S. 13)
- / Feinjährige Douglasie glattkant (S. 13)

Unterkonstruktionen (Holz)

- / Kebony Clear UK (S. 8)
- / Kebony Character UK (S. 7)
- / Hartholz UK (S. 11)
- / megawood® Konstruktionsbalken grau (S. 48)


Unterkonstruktionen (Alu)

- / Alu UK Big Isostep (S. 46)
- / Flat-Isostep (S. 46)
- / Alu UK Twixt Isostep (S. 45)
- / Verbinder für Big-/Twixt und Flat-Isostep (S. 46)

Inhalt Musterbox





JETZT TERRASSEN-MUSTERBOX ANFORDERN
FRAGEN SIE BEI UNS AN: 0 82 72 / 99 94 - 230

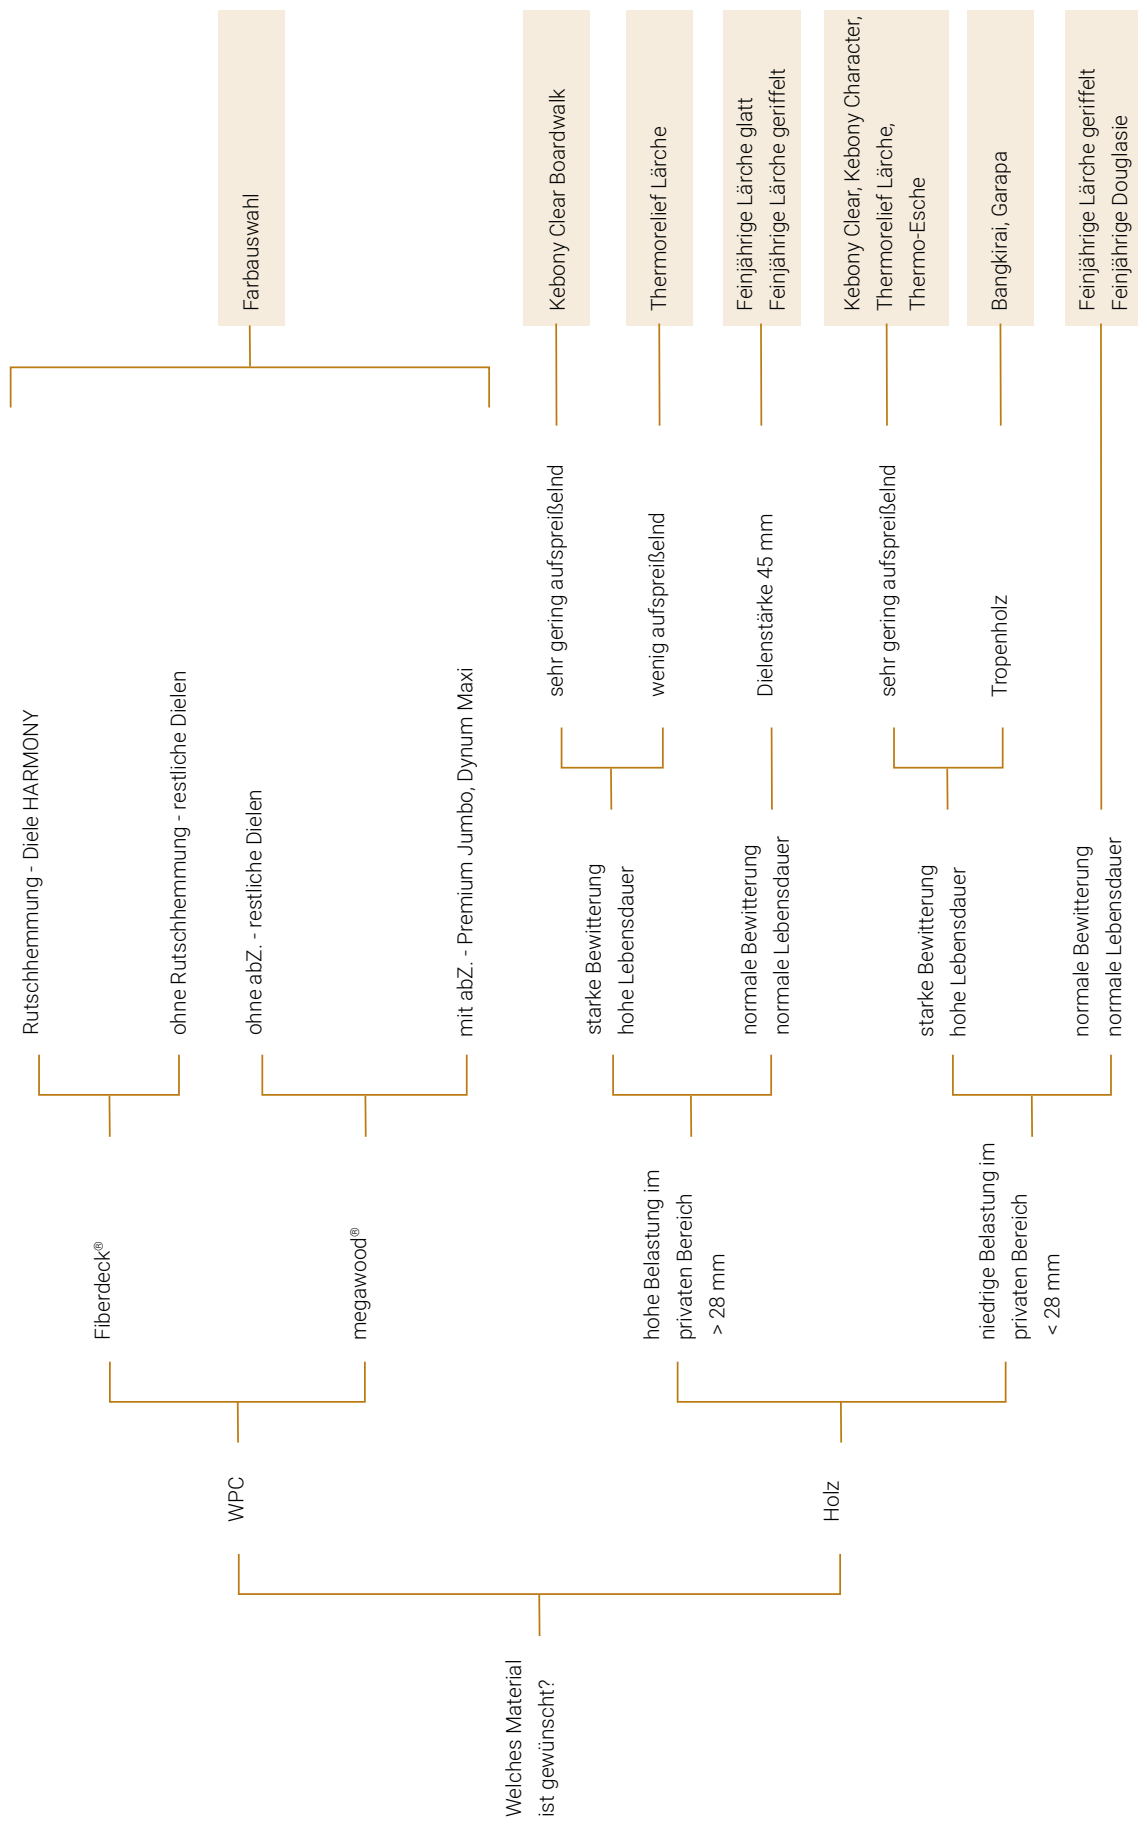

Entscheidungshilfe

Unterkonstruktion

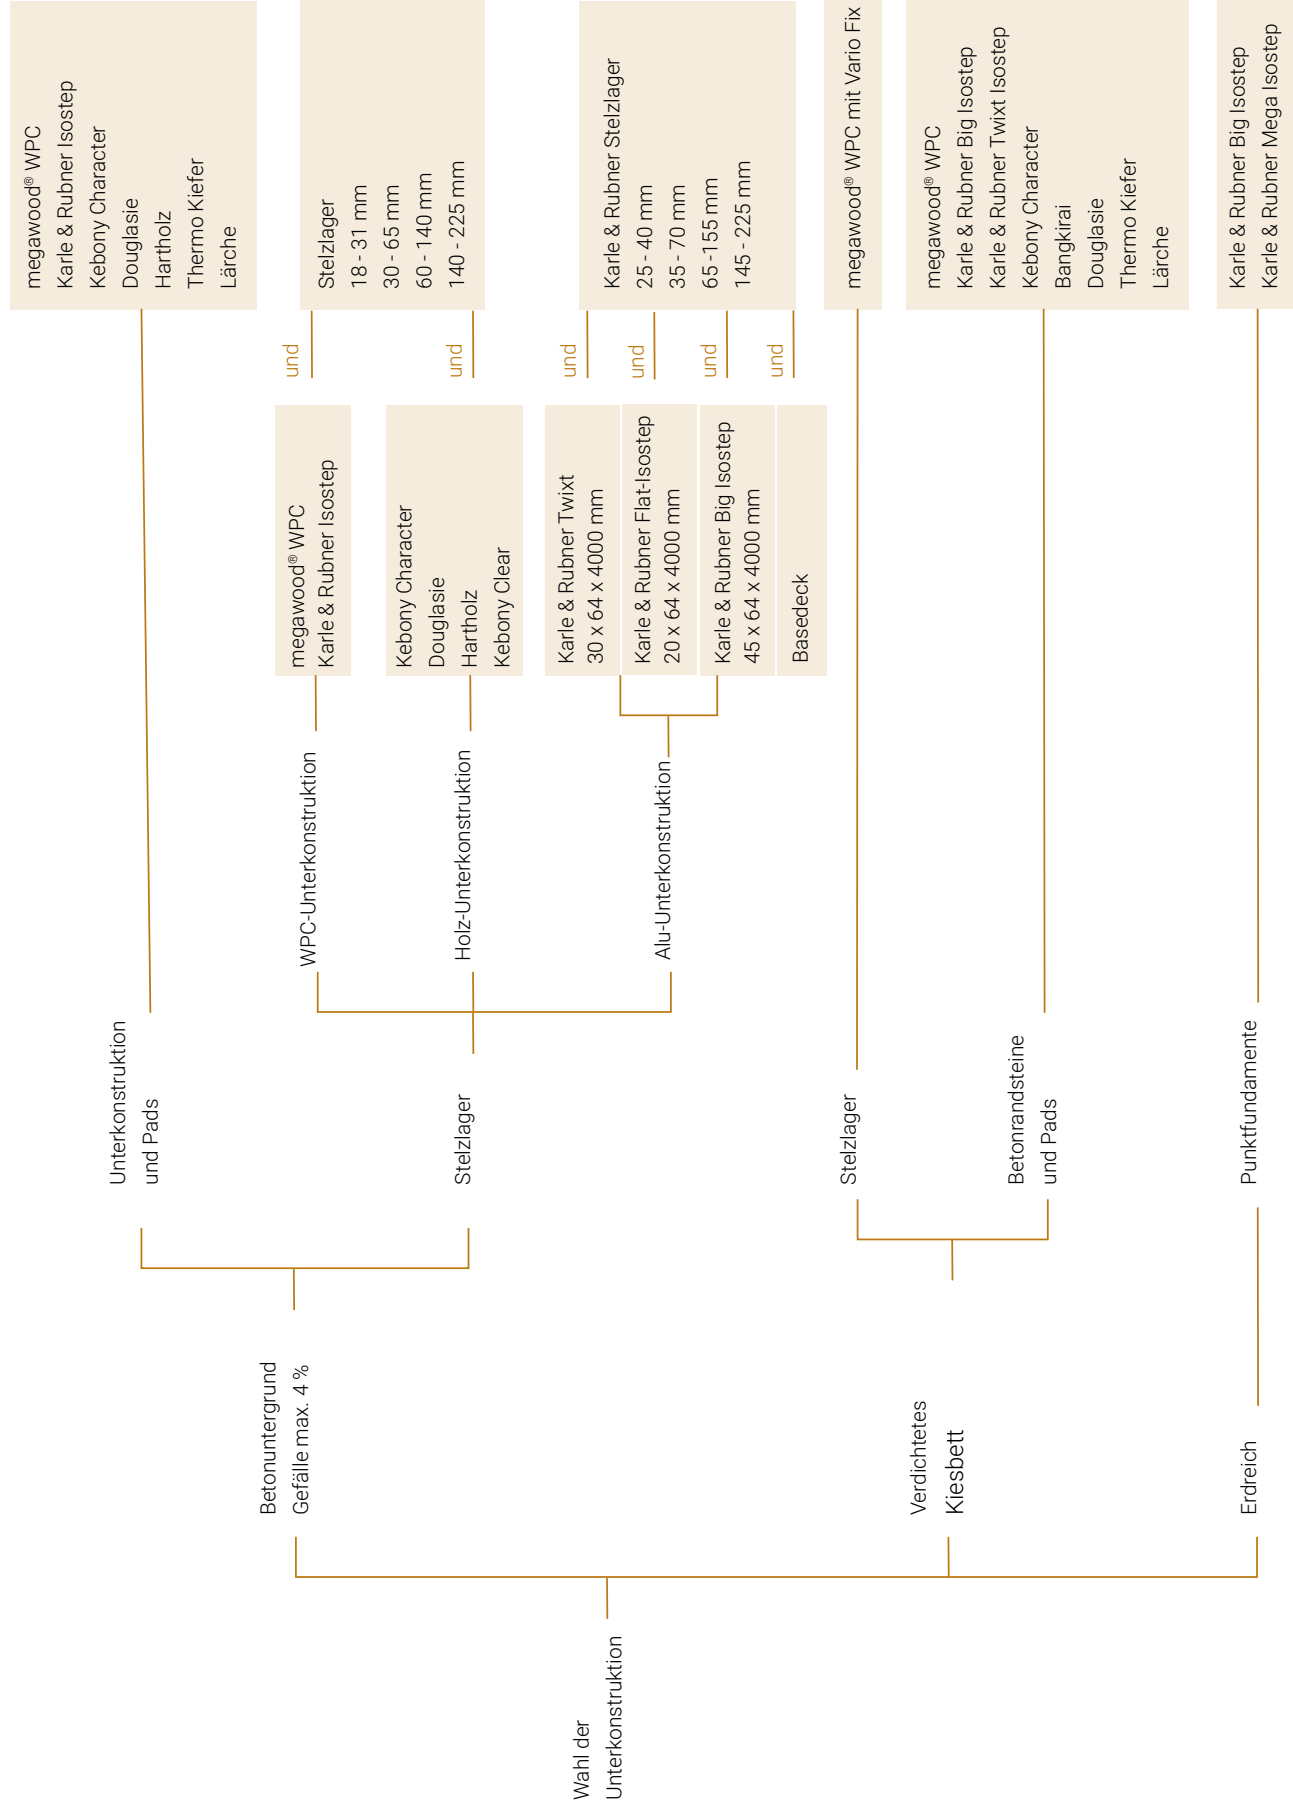

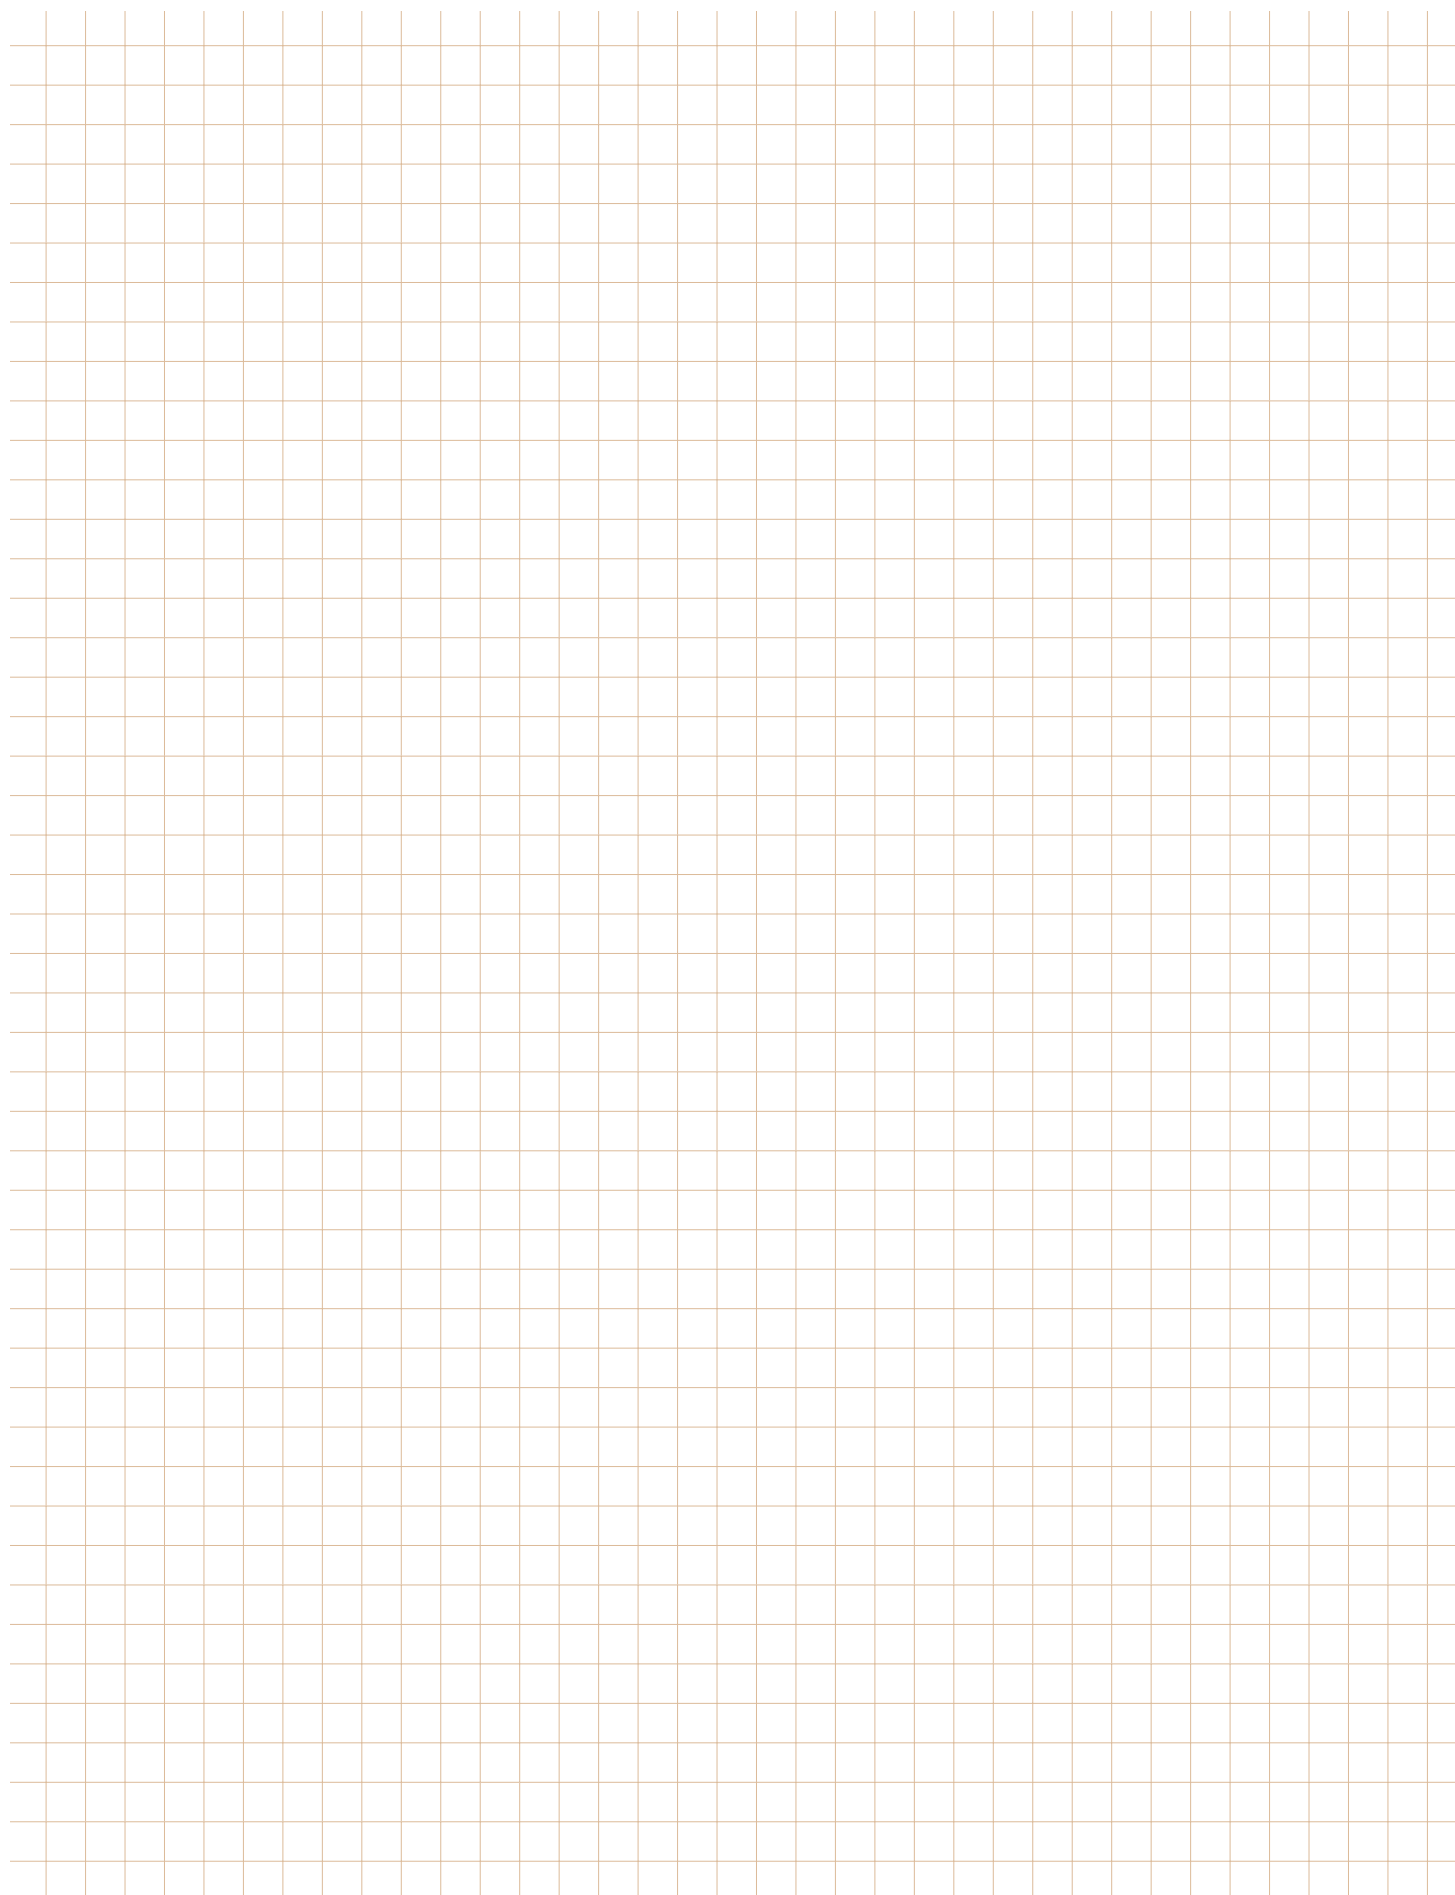





Fundermax
For you to create

Fiberdeck

KARLE & RUBNER

**ke
bo
ny**

Zukunft ist aus
diesem Holz™

FIXING X GROUP

 **megawood®**
made in Germany



**WIR BERATEN SIE GERNE
FRAGEN SIE BEI UNS AN: 0 82 72 / 99 94 - 230**

Alois Denzel KG

Holzhandel - Import
Mühlwinkel 12
D-86637 Wertingen
info@holz-denzel.de
+49 (0) 82 72 / 99 94-0

